STT-2405U



- Подключение до 99 видеорегистр торов STR-0883/1683/0895/1695
- Упр вление до 255 поворотными к мер ми с поддерж-кой р зличных протоколов телеметрии
- Прогр ммиров ние предуст новок, втоск ниров ния, туров, м ршрутов для PTZ телек мер
- Кольцо Jog/shuttle для удобств воспроизведения и пок - дрового просмотр видео рхив
- Встроенный текстовый дисплей (16x2 зн ков)
- Дв уровня п рольной з щиты: дминистр тор и пользов тель
- Поддержк конфигур ции гл вный-подчиненный с возможностью подключения 3 подчиненных кл ви тур.
- Хр нение н строек до 2 купольных телек мер в энергонез - висимой п мяти с возможностью з грузки этих н строек в новые телек меры

STT-CN3R1



- Упр вление видеорегистр тор ми Smartec STR-0474/0874/1674/1677/0888/1688/0489/0889/1689 /0891/1691
- Прогр ммиров ние предуст новок, втоск ниров ния, туров, м ршрутов для PTZ телек мер
- Встроенный текстовый LCD-дисплей (16x2 зн ков)
- Упр вление до 255 поворотными телек мер ми по протокол м Pelco P, D
- З щит п ролем и функция блокировки
- Поддержк конфигур ции гл вный-подчиненный с 1 гл вной и 1 подчиненной кл ви турой

STT-3X




- Подключение до 99 видеорегистр торов STR-1693 rev.2/3293 rev.2/1696/3296
- Прогр ммиров ние предуст новок, втоск ниров ния, туров, м ршрутов для PTZ телек мер
- Интерфейсы упр вления RS-485/422
- Поддержк конфигур ций «гл вный/подчиненный» с возможностью подключения 7 подчиненных кл ви тур
- Упр вление до 256 поворотными телек мер ми по протокол м Pelco P, D
- З щит п ролем и функция блокировки
- Прогр ммируемые функцион льные кнопки
- Встроенные ч сы ре льного времени

STT-071




- Упр вление PTZ-к мер ми через ПО NetStation
- Интерфейс USB 1.1
- Мет ллический корпус
- 12 кл виш и джойстик
- Простот подключения
- Пит ние через USB


Типов я схем подключения STT-2405U

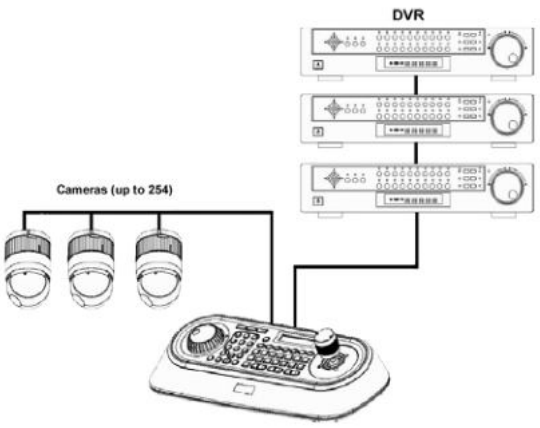

Типов я схем подключения STT-CN3R1

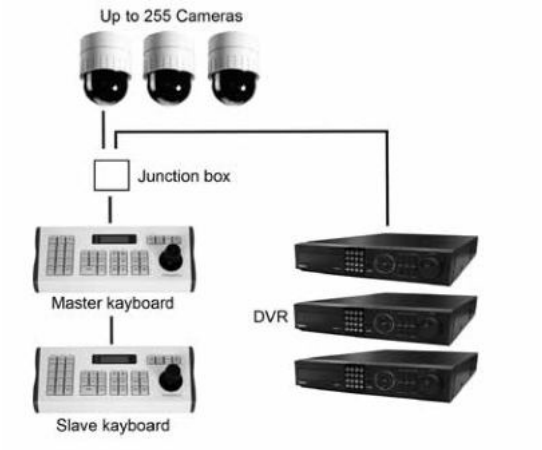

Типов я схем подключения STT-3X

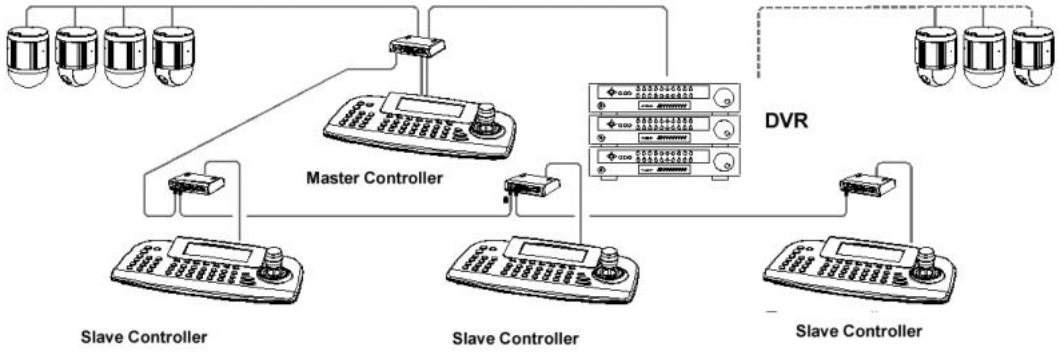

Технические х р ктеристики

Модель:	STT-2405U	STT-CN3R1	STT-3X	STT-071
Встроенный монитор:	Текстовый LCD-дисплей			Нет
Интерфейсы:	RS-485 (для Speed Dome и для DVR) RS-232 RJ45 (8-контактный)			USB
Н пряжение пит ния:	12 В пост. тока			5 В пост. тока, через USB
Потребляем я мощность:	6 Вт	1.32 Вт	6 Вт	–
Ди п зон р бочих темпер тур:	0°...+50°C	0°...+45°C	0°...+50°C	0°...+50°C
Г б риты (ШхВхГ):	405x107x176 мм	365x140x185 мм	390x120x190 мм	160x180x93 мм
М сс :	1.2 кг			0.82 кг
Комплект пост вки:	Клавиатура; распределительная коробка с кабелем, блок питания			–
Список совместимых устройств:	Все скоростные купольные теле-камеры Smartec. Видеорегистраторы STR-0883/1683/ 0895/1695	Все скоростные купольные теле-камеры Smartec. Видеорегистраторы STR-0474/0874/1674/ 1677/0888/1688/0489/ 0889/1689/0891/1691	Все скоростные купольные теле-камеры Smartec. Видеореги-страторы STR-1693 rev.2/ 3293 rev.2/ 1696/3296	ПО NetStation, NetHybrid