



Код	Описание	Цена, €
WG5024	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, с механическим упором положения открыто	164,80
WG5000	самоблокирующийся привод, 230В пер.тока, с механическим упором положения открыто	202,90
WINGO5KCE	комплект для автоматизации распашных ворот: 2 привода WG5000, блок управления A60	523,20
WINGO3524KCE	комплект для автоматизации распашных ворот: 2 привода WG5024, блок управления MC424, приемник SMXI, 2 пульта FLO2RE	521,70

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

Для распашных ворот с шириной створки до 3,5м. Электромеханический привод линейного типа. Выпускается также в версии 24 В пост.тока.

Надежность и бесшумность:
Запатентованное расположение внутренних частей.

Простой монтаж и обслуживание
электрические подключения осуществляются в верхней части привода после его установки.

Удобный механизм разблокировки.

Механические концевые выключатели PLA13, предварительно установленные для положения открыто.

Блок управления A60
для двух двигателей, с электрическим сцеплением и замедлением, класс защиты корпуса IP55. Разъем SM для радиоприемников.


Блок управления Moonclever MC424L:

- простое программирование одной клавишей;
- разъем SM для радиоприемников;
- автоматический поиск крайних положений открытия и закрытия;
- программирование времени паузы;
- режим калитки;
- замедление при открытии и закрытии;
- функция обнаружения препятствий;
- возможно подключение чувствительного края 8,2 кОм;
- резервное питание от аккумуляторной батареи (PS124), устанавливаемой внутрь блока управления.


Технические характеристики

Код	WG3524	WG5000
Электрические характеристики		
Питание (В пер.тока 50Гц)	-	230
Питание (В пост.тока)	24	-
Потребление (А)	3,5	1,5
Мощность (Вт)	85	200
Рабочие характеристики		
Скорость (м/с)	0,018	0,016
Усилие (Н)	1500	
Рабочий цикл (циклов/час)	30	
Размерные и общие характеристики		
Класс защиты (IP)	44	
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20 +50	
Размеры (мм)	770x98x95 h	
Вес (кг)	6	

Пределы применения

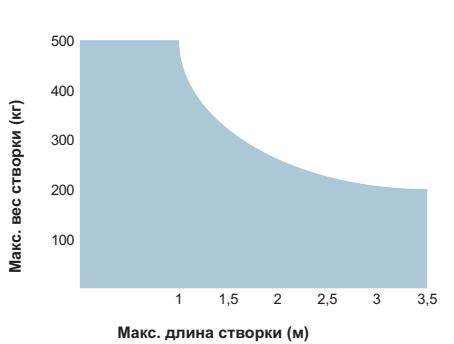

Форма, высота ворот и сильный ветер могут снизить, в т.ч. значительно, значения, приведенные на графике. В ветреных местах следует отдавать предпочтение моделям 230 В пер. тока.

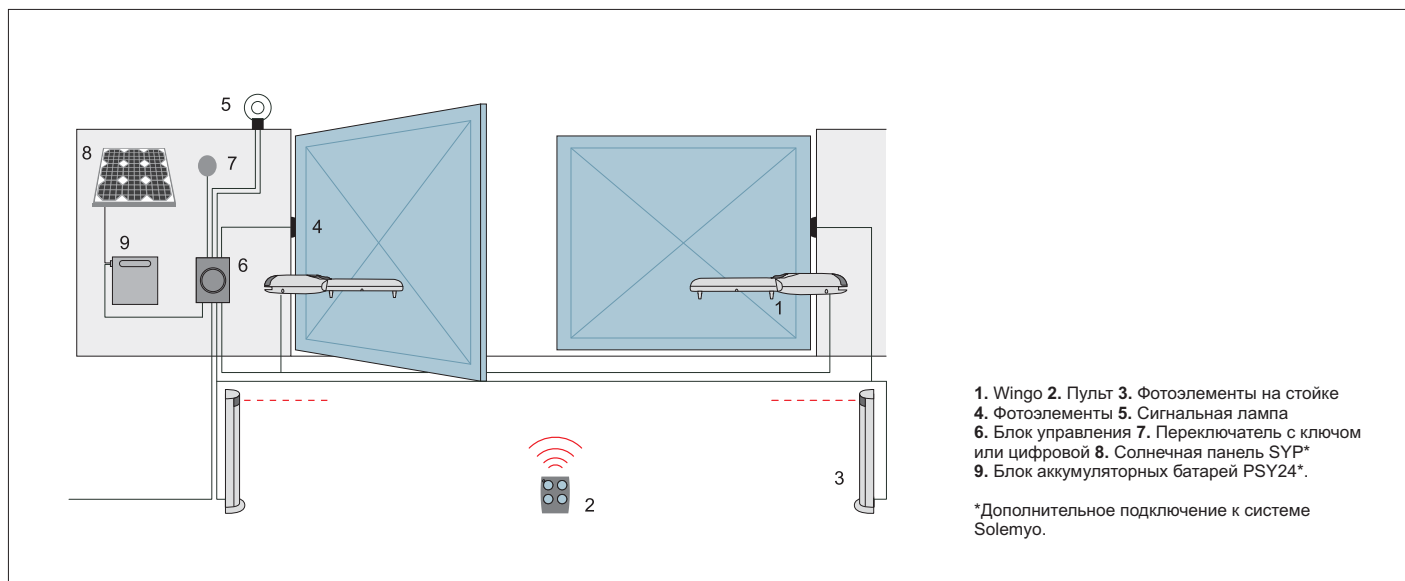

Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



PLA6

Задний кронштейн длиной 250 мм.

9,80 €



CM-B

Механизм разблокировки с двумя ключами.

прайс-лист ЗИП



PLA10

Вертикальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €



PLA11

Горизонтальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €



PLA13

Механические упоры крайних положений.

16,40 €

Только для версии 24В пост.тока

Состав комплекта WINGO 5000 может включать в себя:



PS124

Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством.

67,50 €



WG5000
Два привода 230В



A60/A
Блок управления



SM2
2 пульты Smilo

SMXIS
приемник Smilo



SMXI
приемник Flor



FLO2RE
пульт Era Flor

Система Solemyo



Комплект солнечных батарей Solemyo для электропитания автоматических въездных, гаражных ворот и шлагбаумов, удаленных от сетей электроснабжения, без затрат на дорогостоящие работы по их прокладке.

