



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

24-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 16 каналов IP@6Мп
(до 40 каналов с полным замещением аналоговых каналов)

DS-8124HQHI-K8



www.hikvision.ru


DS-8124HQHI-K8



Общая информация

- Поддержка аналоговых, -C-TVI, AHD, CVI и IP-камер
- 24 канала
- Запись видео с разрешением до 4Мп HD-TVI/
6Мп IP
- 8 SATA HDD до 8ТБ
- 13/2 аудио входа/выхода
- 13/8 трансжильных входа/выхода
- 1 RJ45 10M/100M/1000M сетевых интерфейса

Интерфейсы задней панели

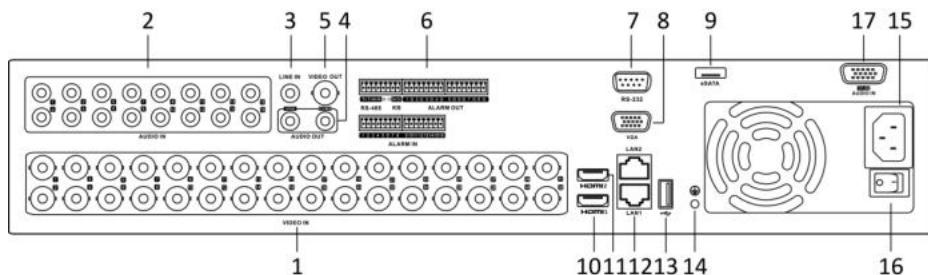

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Видео вход	10	HDMI1
2	Аудио выход	11	HDMI2
3	Линейный	12	LAN
4	CVBS аудио выход/VGA аудио выход	13	USB
5	Видео выход	14	Заряджение
6	RS-485, и трансжильные тревожильные вход/выход	15	Питание AC100-240V
7	RS-232	16	Вкл./Выкл.
8	VGA	17	Аудио вход
9	eSATA		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-8124HQHI-K8
Видео/аудиовход	
Формат видеосжатия	H.265+/H.265/-234+/H.264
Аналоговые, HD-TVI, CVI и AHD камеры	24 канала BNС (1.0Vс-р, 75Ω), поддержка упаковки по кабелю для камер
IP-камеры	до 16 каналов (до 40 с замещением аналоговых)
Стандарт аудиосжатия	G.711u
Аудиовход	16 каналов RCA (2.0 Vp-p, 1 кОм)
Видео/аудиовыход	
Видеовыход	2 HDMI, 1 VGA (дублирующий), 1 CVBS
Разрешение вывода	HDMI: 1920 × 1080/30Гц, 1280 × 720/30Гц, 1024 × 768/60Гц 4К: 3840 × 2160/30Гц, 2K: 2560 × 1440/30Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/30Гц, 1024 × 768/60Гц CVBS: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 VGA: 1920 × 1080/30Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/30Гц
Аудиовыход	2 канала, RCA (линейный, 1 кОм)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	Аналоговый канал: WJ1@25к/с HD-TVI канал: 1) Режим 1080p Lite включен: Камера 4Мп: 4Мр Lite@15к/с, 1080p Lite/720p/VGA/WJ1/4CIF/CIF@25к/с Камера 3Мп: 3Мр/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15к/с Камера 2Мп: 1080p/720p@15к/с; VGA/WD1/4CIF/CIF@25к/с Камера 1.3Мп: 720p/VGA/WJ1/4CIF/CIF@25к/с 2) Режим 1080p Lite выключен: 4Мр Lite@15к/с 3Мр/1080p Lite/720p Lite 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25к/с AHD канал: 4Мп/3Мр/1080p/720p@25к/с CVI канал: 1080p/720p@25к/с IP-канал: до 8Мр@25к/с
Дополнительный поток	WJ1/4CIF@12к/с, CIF@25к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32кбит/с – 8Мбит/с

Битрейт аудио	84кбит/с
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Сеть	
Удаленные соединения	128
Протоколы	TCP/IP, PPoE, D-Link Connect, DNS, CDNS, NTP, SADP, NFS, SCS, UPnP™, HTTPS, QNAP
Жесткий диск	
SATA	8 SATA
Объем	До 8ТБ (каждый)
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 LAN / 100M/1000M Ethernet
USB-интерфейс	2 USB 2.0 1 USB 3.0
Последовательный интерфейс	RS-232, RS-485 (гальванически развязанный), клеммная колодка
Тревожные вход/выход	16/8
Общие	
Питание	AC 100-240В
Потребляемая мощность (без HDD)	≤ 25Вт
Рабочие условия	-10°C...+55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	440 x 470 x 80 мм
Вес (нетто)	≤10кг (без HDD)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до -55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше -55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.