Паспорт изделия


HKKD 13002

AC адаптер

Спецификации

	HKKD-13002
Электрические характеристики	
Входное напряжение	AC230В, 50Гц
Выходное напряжение	AC24В±1В, 50Гц
Сопротивление	50Ом макс, 25°C
Максимальная температура	95°C
Изоляционное сопротивление	DC500В
Наработка на отказ	Не менее 35,000 часов
Механические характеристики	
Стандарт защиты	BS/ CE
Система изоляции	Class B (130°C)
Рабочие условия	-10° - 40°, влажность 30%-85%, без конденсата
Условия хранения	-5° - 60°, влажность 30%-85%, без конденсата
Выходной провод	Провод: 22AWG/2C 2468, 1500мм Штекер: Jack 5.5*2.1*10мм

Схематичный чертеж кабеля

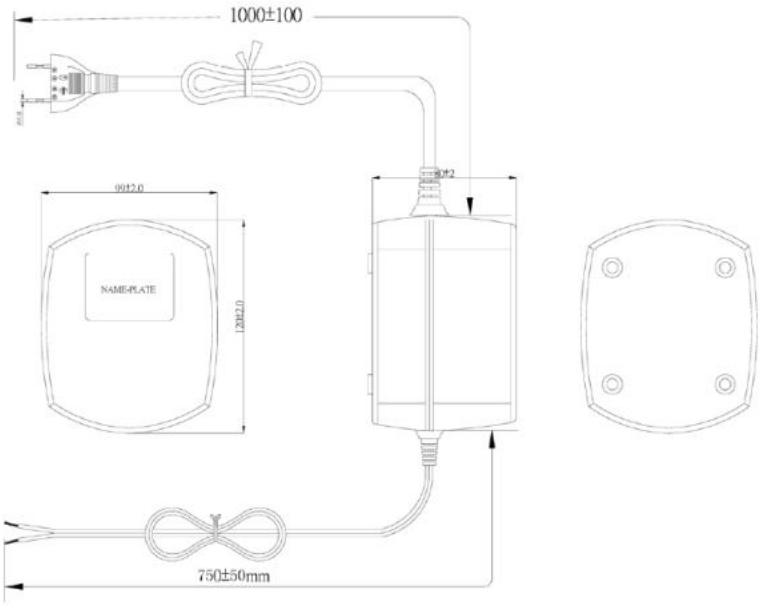




Схематичный чертеж наклейки



Схематичный чертеж кабеля, полярность

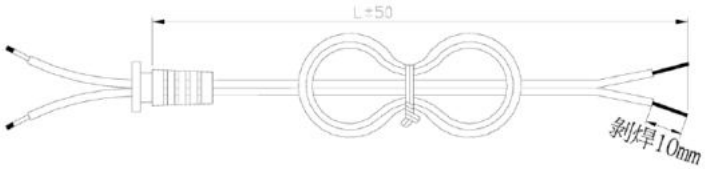

Output Plug: 剥焊 10±2 mm

Output Cord: 16#AWG x 2C; L=750mm ◆ SPT-2 105℃ 2*1.31 mm²


TYPE: ◇ Flexible cord ◇ UL2468 VW-1 ◇ XT-WIRE ◇ SPT-1 60℃

Polarize: ◇ ⊖—C—⊕ ◇ ⊕—C—⊖

Схематичный чертеж упаковки


☐ **INNER BOX.** (☐ **Normal box;** ☐ **Corrugated box)**

1,SIZE: A*B*C=-*-*-(mm)
Tolerance: ±2.0
2,MATERIAL:400pounds
3,COLOR:white




☐ **PE BAG**

1,SIZE:A*B=--mm*--mm



■ **BUBBLE BAG**

1,SIZE:A*B=260mm*220mm



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +40 (° С)
2. Питание 220В должно подаваться от розетки, имеющей заземление.
3. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Запрещено использование для устройства посторонних блоков питания.
6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания дополнительно к устройству, так как это может вызвать превышение максимальной допустимой мощности.
7. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше+40(° С), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенциии, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
10. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.