

**NMC-CJ06SA2-1S-MT - Кат.6<sub>A</sub>**  
**NMC-CJ06SE2-1S-MT - Кат.6**


Кассетный модуль-вставка NIKOMAX,  
для панели серии CJ, 1 слот, 6 портов,  
RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B,  
полный экран, металл

Кассетные модули предназначены исключительно для монтажа  
в кассетную панель NIKOMAX NMC-RP08-BLANK-CJ-1U-MT.

Кассеты NMC-CJ06SA2-1S-MT (Кат.6<sub>A</sub>) и NMC-CJ06SE2-1S-MT (Кат.6) выполнены в полностью экранированных стальных корпусах и представляют собой, своего рода, уменьшенные версии экранированных патч-панелей - емкостью на 6 портов RJ45/8P8C. Универсальные IDC контакты 110/KRONE расположены внутри кассет, на горизонтальной подложке. Разводка кабелей производится по двум стандартам: T568 A и B.

Экраны кабелей попарно заземляются на винтовые клеммы. Предусмотрен 9-й заземляющий IDC-контакт - специально под дренажный проводник кабеля. С обеих сторон печатных плат имеются общие шины заземления. Для лучшего экранирования от электромагнитных помех и улучшения связи с корпусом панели, стальные корпуса кассет гальванизируются никелем.

- ✓ Решение высокой плотности:  
48 портов на 1U
- ✓ Кассетная конструкция:  
простой и быстрый монтаж,  
возможность быстрой  
переконфигурации
- ✓ Изготовлены из  
никелированной стали

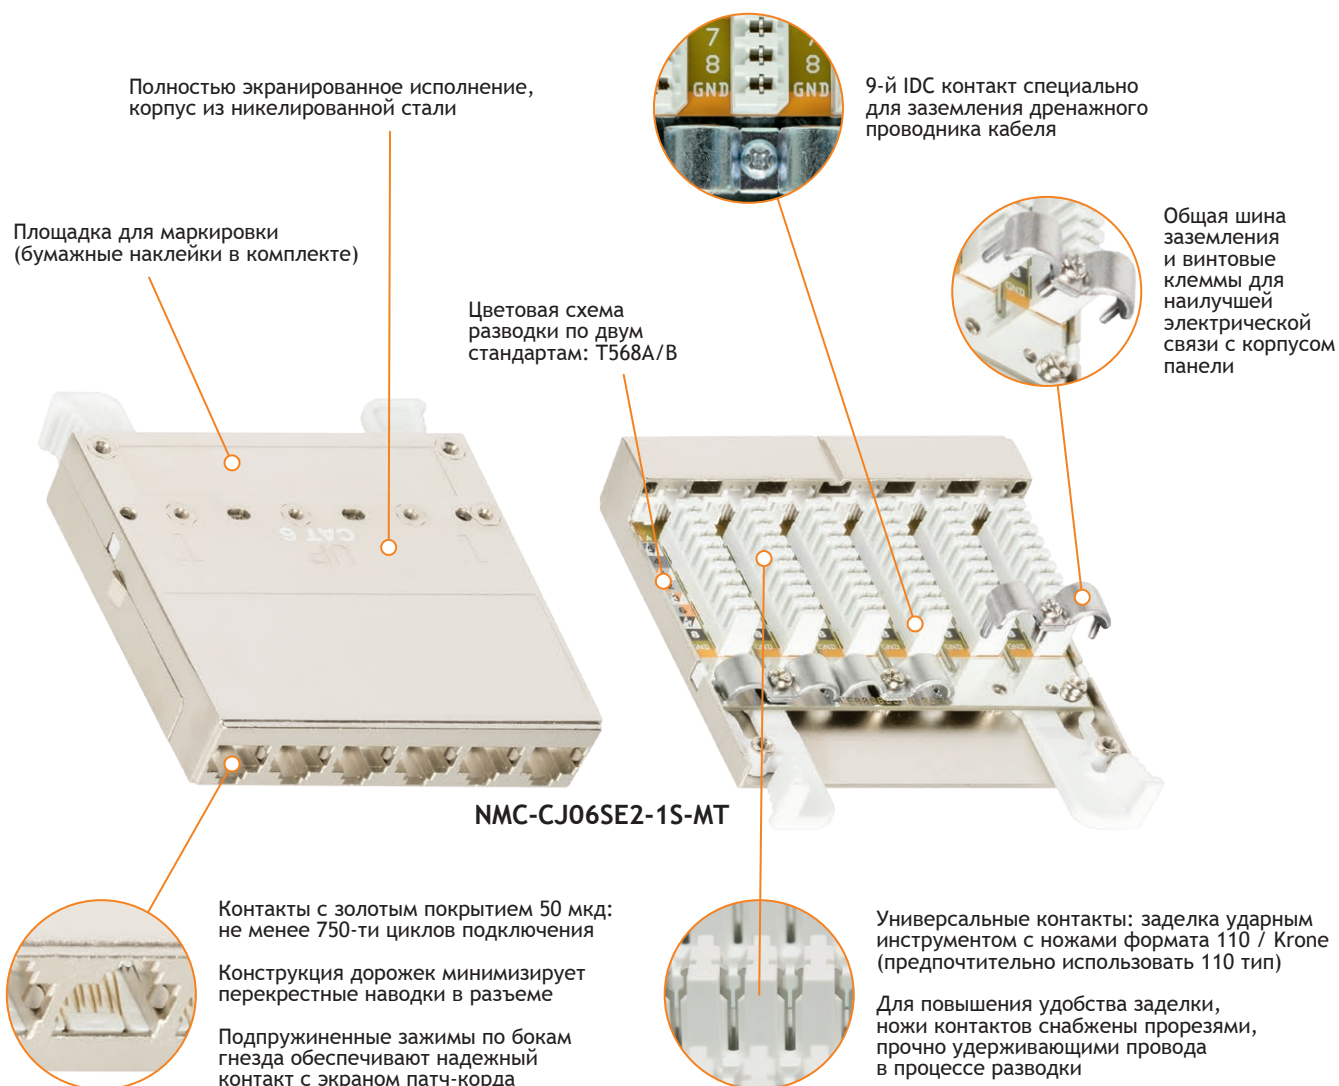

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

## Технические характеристики

|                                         |                                                                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Артикул                                 | NMC-CJ06SA2-1S-MT                                                                                                                  | NMC-CJ06SE2-1S-MT |
| Категория                               | 6 <sub>A</sub>                                                                                                                     | 6                 |
| Полоса пропускания                      | 500 МГц                                                                                                                            | 250 МГц           |
| Исполнение                              | Полностью экранированное                                                                                                           |                   |
| Количество портов                       | 6                                                                                                                                  |                   |
| Тип разъемов                            | RJ45/8P8C                                                                                                                          |                   |
| Материал контактов в разъеме            | Фосфористая бронза                                                                                                                 |                   |
| Материал покрытия контактов в разъеме   | Золото (50 мкд) поверх никеля (100 мкд)                                                                                            |                   |
| Количество циклов перепоключения шнуров | Не менее 750-ти                                                                                                                    |                   |
| Тип IDC контактов (заделка)             | 110/KRONE                                                                                                                          |                   |
| Схема разводки                          | T568A/B                                                                                                                            |                   |
| Допустимый диаметр проводников          | ~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)                                                                                                          |                   |
| Материал IDC контактов                  | Фосфористая бронза                                                                                                                 |                   |
| Материал покрытия IDC контактов         | Олово (100 мкд)                                                                                                                    |                   |
| Маркировка                              | Отсутствует. Выполняется на наклейках (в комплекте с кассетной панелью)                                                            |                   |
| Монтаж                                  | Кассетная панель NIKOMAX серии CJ                                                                                                  |                   |
| Материал корпуса                        | Никелированная сталь: корпус - 1,5 мм; крышка - 1 мм.                                                                              |                   |
| Цвет                                    | Металлик (никель)                                                                                                                  |                   |
| Сопротивление изоляции                  | Не менее 500 МОм (при постоянном напряжении 100 В)                                                                                 |                   |
| Предельно выдерживаемая нагрузка        | До 1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты                                                                                                |                   |
| Контактное сопротивление                | Не более 20 мКОм                                                                                                                   |                   |
| Контактное сопротивление IDC            | Не более 2,5 мКОм                                                                                                                  |                   |
| Соответствие стандартам                 | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568                                                             |                   |
| Поддерживаемые приложения               | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10G-BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |                   |
| Диапазоны температур                    | Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С                                                    |                   |
| Упаковка                                | Индивидуальная - картонная коробка                                                                                                 |                   |
| Гарантия                                | 5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX                                                              |                   |

## Базовая комплектация

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | NMC-CJ06SA2-1S-MT | NMC-CJ06SE2-1S-MT |
| Кассета с крышкой               | 1 шт.             | 1 шт.             |
| Комплект маркировочных площадок | 1 уп.             | 1 уп.             |
| Комплект клипс                  | 1 уп.             | 1 уп.             |
| Инструкция по монтажу           | 1 шт.             | 1 шт.             |

## Таблица заказа

| Артикул           | Кат.           | Кол-во портов | Индивидуальная упаковка |           | Транспортная упаковка |              |           |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
|                   |                |               | Габариты, мм            | Масса, кг | Кол-во                | Габариты, мм | Масса, кг |
| NMC-CJ06SA2-1S-MT | 6 <sub>A</sub> | 6             | 125x100x23              | 0,325     | 48 шт.                | 515x375x240  | 16,9      |
| NMC-CJ06SE2-1S-MT | 6              | 6             | 125x100x23              | 0,325     | 48 шт.                | 515x375x240  | 16,9      |