


РАЗМЕРЫ КОРПУСА

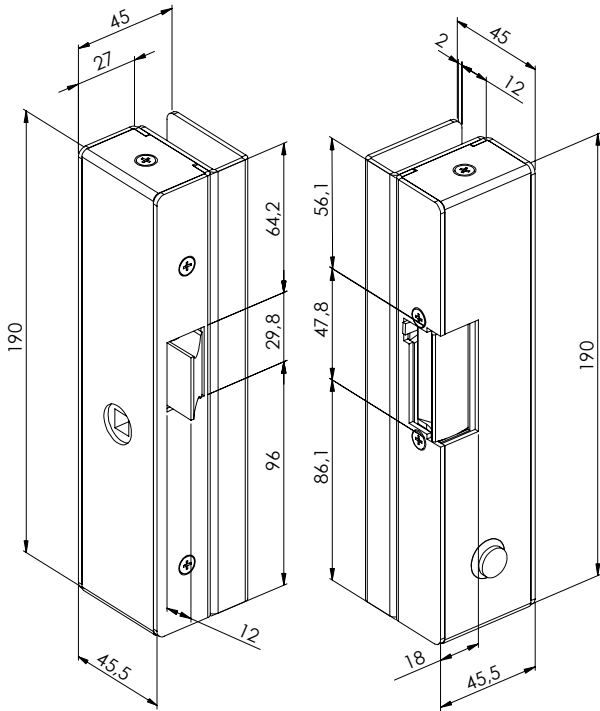

ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ

Для дверей из стекла без рамы. Установка вертикальная или горизонтальная

Дверь открытая



Дверь закрытая



ЦВЕТ КОРПУСОВ

- С Хром
- Q Никель

Возможны другие нестандартные варианты. Пожалуйста, уточните сроки доставки.

Код товара	Модификация	Усиленная катушка питания (400.412.4)	Арретирование (A)	Арретирование (AA)	Арретирование (AT)	Арретирование (AB)	Нормально открытые (500.512-524)	Датчик положения (305)	Механизм разблокировки	Язычок FLEX (F)	Напряжение
8301	83NF									●	V AC
8302	83NDF									●	V AC
8303	83AF		●							●	V AC
8304	83ADF		●							●	V AC
8305	83AAF			●						●	V AC
8306	83AADF			●						●	V AC
8307	83NF 412	●								●	12V DC
8308	83NDF 412	●								●	12V DC
8309	83AF 412	●	●							●	12V DC
8310	83ADF 412	●	●							●	12V DC
8313	83NF 512					●				●	12V DC
8315	83N										V AC
8316	83ND								●		V AC
8317	83A		●								V AC
8318	83AD		●						●		V AC
8319	83AA			●							V AC
8320	83AAD			●					●		V AC
8321	83N 412	●									12V DC
8322	83ND 412	●							●		12V DC
8323	83A 412	●	●								12V DC
8324	83AD 412	●	●						●		12V DC
8327	83N 512					●					12V DC
8329	83N 305							●			V AC
8330	83N 305 412	●						●			12V DC
8331	83N 305 512					●		●			12V DC

**Все версии могут быть с 24V; просто, отметьте 24 в заказе или в коде. Пример: 8330 24 В усиленная версия, с язычком из стали.

Стандартная катушка - 8 Ω. Если желаете какую-то другую, пожалуйста, укажите это.

ПРИМЕР КОДИФИКАЦИИ: 8317/Q
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ: 83A/Q

Электрозащелка серии 83 с автоматической работой в никелированном цвете

Для большей информации о совместимости серий электрозащелок с аксессуарами, смотрите страницу 56 и следующие