

## Назначение изделия.

Считыватель SR-71 является бесконтактным считывающим устройством для электронных ключей стандарта E-Marine. Он преобразует код ключа стандарта E-Marine в код ключа Touch Memory (TM) DS1990 и предназначен для использования с изделиями ELTIS, в которых предусмотрена возможность подключения считывателя кода ключа TM. В изделии SR-71 имеется постоянно включённый зелёный светодиодный индикатор, который начинает мигать при предъявлении электронного ключа стандарта E-Marine.

**Внимание!** Совместно с кнопкой выхода может использоваться защитный козырек KR20. Он предохраняет В-71 от атмосферных осадков.

На рис.1 представлен внешний вид изделия, на рис.2 – схема подключения, на рис.3 показан внешний вид изделия с козырьком, на рис.4 – разметка под установку.



Рис.1 Внешний вид изделия

## Таблица исполнений.

		SR-71	SR-71-01
Панель (рис.1)	материал: нерж.сталь	+	—
	материал: алюминий	—	+

## Краткие технические характеристики.

Гальваническая развязка корпуса SR-71 от электр. цепей подключаемого устройства	
Напряжение питания, В	+(16...21)
Ток потребления, мА, не более	30
Габаритные размеры мм, не более:	46x92x22
Масса кг, не более:	0.12

## Назначение выводов.

Цвет провода	Условное обозначение	Функциональное назначение	Примечание
красный	+U	Питание считывателя SR-71	+(16...21) В
синий	GND		
жёлтый	TM	Входы чтения кода ключа TM	
чёрный	GND		

## Схема подключения.

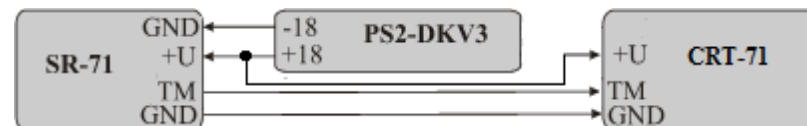


Рис.2 Пример схемы подключения SR-71 к CRT-71

## Комплектность.

Изделие SR-71	<input type="checkbox"/>	1 шт.
Изделие SR-71-01	<input type="checkbox"/>	1 шт.
Заглушка ZL10	<input type="checkbox"/>	4 шт.
Без крепежа	<input type="checkbox"/>	
Комплект крепления KM19 в составе:	<input type="checkbox"/>	1 шт.
Заглушка ZL10		4 шт.
Винт самонарезающий 4,8x32		2 шт.
Дюбель SORMAT NAT6		2 шт.
Комплект KM22 в составе:	<input type="checkbox"/>	1 шт.
Козырек KR20		1 шт.
Винт самонарезающий 2,2x6,5		2 шт.
Паспорт		1 шт.

## Свидетельство о приемке.

Изделие СЧИТЫВАТЕЛЬ SR-71

Признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Сведения о рекламациях.

**Заполняет эксплуатационная служба:**

Наименование организации \_\_\_\_\_  
 Дата установки на объект \_\_\_\_\_  
 Дата отказа \_\_\_\_\_  
 Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

**Заполняет ремонтная служба:**

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

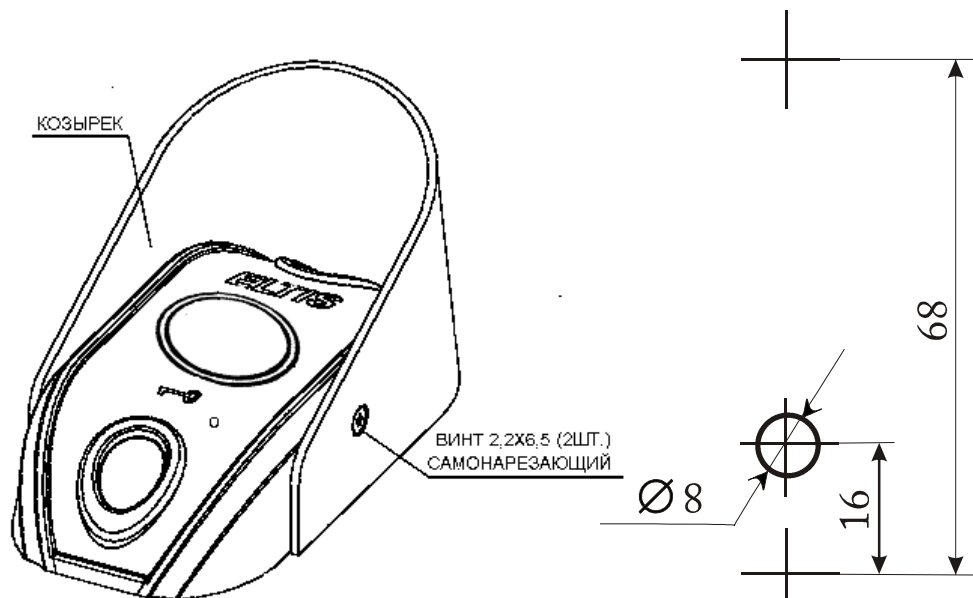


Рис.3 Внешний вид считывателя с козырьком

Рис.4 Разметка под установку изделия



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)  
тел. +7 (812) 326 15 52  
E-mail: [support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,  
197101, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д.34, литер «А»  
Тел:+7 (812) 326 93 46  
E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,  
119270, Россия,  
г. Москва, ул. Неверовского.,  
д.9, оф.518  
Тел:+7 (495) 280 71 10  
E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК  
630091, Россия,  
г. Новосибирск,  
ул. Мичурина, д.21,  
подъезд 1, пом.1  
Тел:+7 (383) 209 07 23  
E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)



ELC Считыватель  
SR-71



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург