



Kanzleigebäude, Mannheim

GEZE Boxer

Встроенный дверной доводчик

Содержание

GEZE Boxer	3
Встроенный дверной доводчик	
Сила закрывания: 2-4 и 3-6 по стандарту EN 1154 A	
GEZE Boxer E	6
с электромеханической фиксацией	
GEZE Boxer P	7
встроенный доводчик для маятниковых дверей	
GEZE Boxer ISM.	8
с интегрированной последовательностью закрывания	
GEZE Boxer E-ISM	9
с интегрированной последовательностью закрывания	
и электромеханической фиксацией	
GEZE RSZ 6	15
Центральный блок противодымной защиты	
GEZE Boxer EFS - формат 4	16
Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода	
формат доводчика: 4 по стандарту EN 1154 A	
GEZE Boxer	18
Информация для заказа	



ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА



СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



ТЕХНИКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ И
ТЕПЛОТВОДА И ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ



ТЕХНИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

GEZE Boxer – Встроенный дверной доводчик,

Сила закрывания: 2 - 4 и 3 – 6 по стандарту EN 1154 A

Свойства продукта

- ▶ сила закрывания: 2-4 и 3-6 по стандарту EN 1154 A1
- ▶ доводчик полностью встроен в дверное полотно
- ▶ скользящая шина заметна только при открывании двери
- ▶ сила закрывания, скорость закрывания, гидравлическая система дожима и гидравлическое устройство амортизации открывания могут регулироваться во встроенном состоянии
- ▶ цвет: серебристый

Область применения

- ▶ для дверей с правым и левым упором
- ▶ сила закрывания: 2 - 4
макс. масса створки двери: ≈130 кг
для створок шириной до 1100 мм
для дверных полотен толщиной 40 мм и более
- ▶ сила закрывания: 3 - 6
макс. масса створки двери: ≈180 кг
для створок шириной до 1400 мм
для дверных полотен толщиной 50 мм и более

Стандартный вариант исполнения / комплект поставки

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer в комплекте с крепежными принадлежностями и инструкцией по монтажу. Для монтажа необходимо иметь: скользящую шину со штангой

Вариант исполнения с механической фиксацией / комплект поставки

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer в комплекте с крепежными принадлежностями и инструкцией по монтажу. Для монтажа необходимо иметь: скользящую шину со штангой и механическим фиксатором, обеспечивающим плавно регулируемую фиксацию раствора двери под углом от 80° до 120°.

Вариант исполнения с электромеханической фиксацией / комплект поставки

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer в комплекте с крепежными принадлежностями и инструкцией по монтажу. Для монтажа необходимо иметь: скользящую шину E, со штангой и электромеханическим фиксатором



Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более, по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4, со скользящей шиной, с регулируемыми во встроенном состоянии силой закрывания и скоростью закрывания, демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, Скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 130 кг / ширине двери 1100 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более, по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 3-6, со скользящей шиной, с регулируемыми во встроенном состоянии силой закрывания и скоростью закрывания, демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 180 кг / ширине двери 1400 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

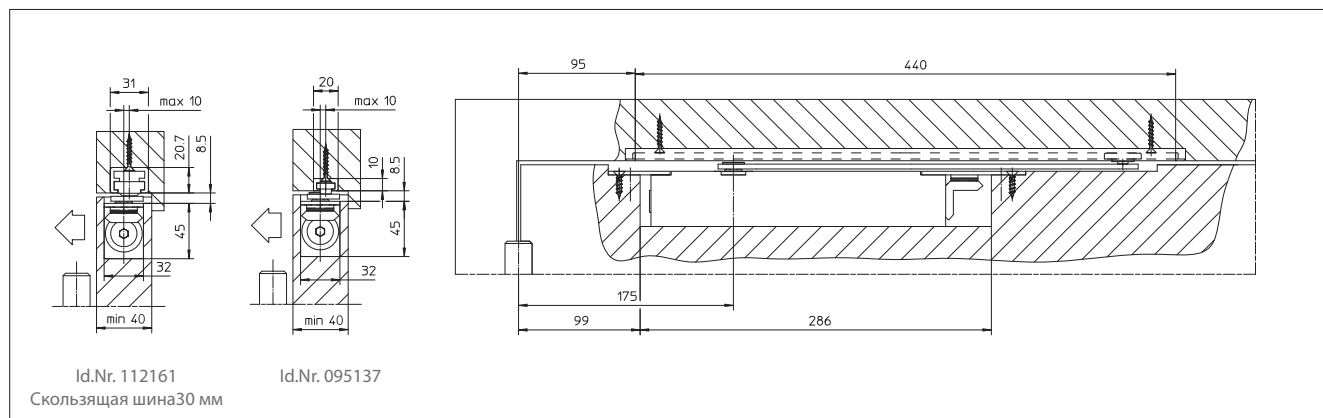


Fig. 04-1 · GEZE Boxer – сила закрывания 2-4 со скользящей шиной Boxer

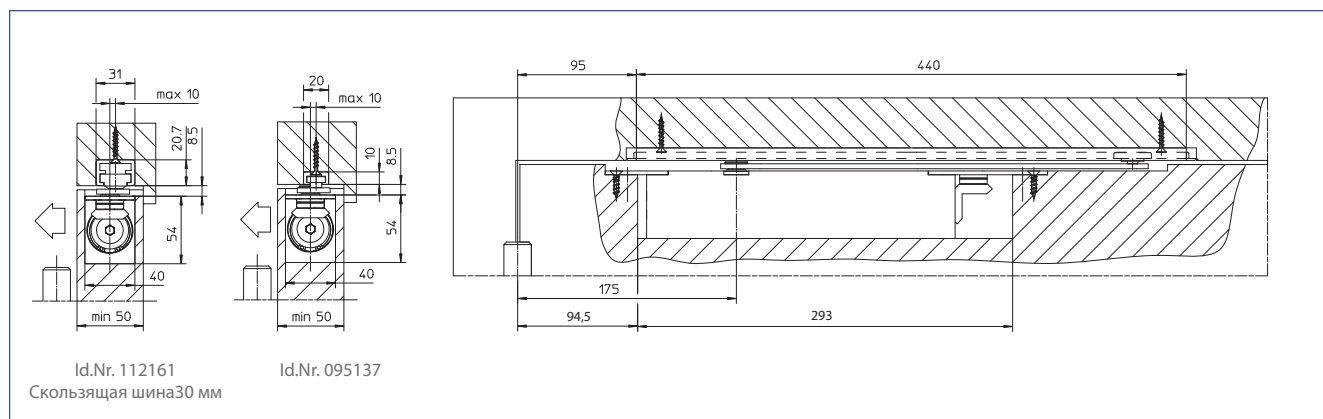


Fig 04-2 · GEZE Boxer – сила закрывания 3-6 со скользящей шиной Boxer

Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer с механической фиксацией для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более, сила закрывания 2-4 по стандарту EN 1154 A, скользящая шина с механическим фиксатором, угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от примерно 80° до примерно 120°, регулируемое удерживающее усилие фиксатора, регулируемые во встроенном состоянии силой закрывания и скоростью закрывания, демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, Скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 130 кг / ширине двери 1100 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer с механической фиксацией для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более, сила закрывания 3-6 по стандарту EN 1154 A, скользящая шина с механическим фиксатором, угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от примерно 80° до примерно 120°, регулируемые во встроенном состоянии силой закрывания и скоростью закрывания, демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 180 кг / ширине двери 1400 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

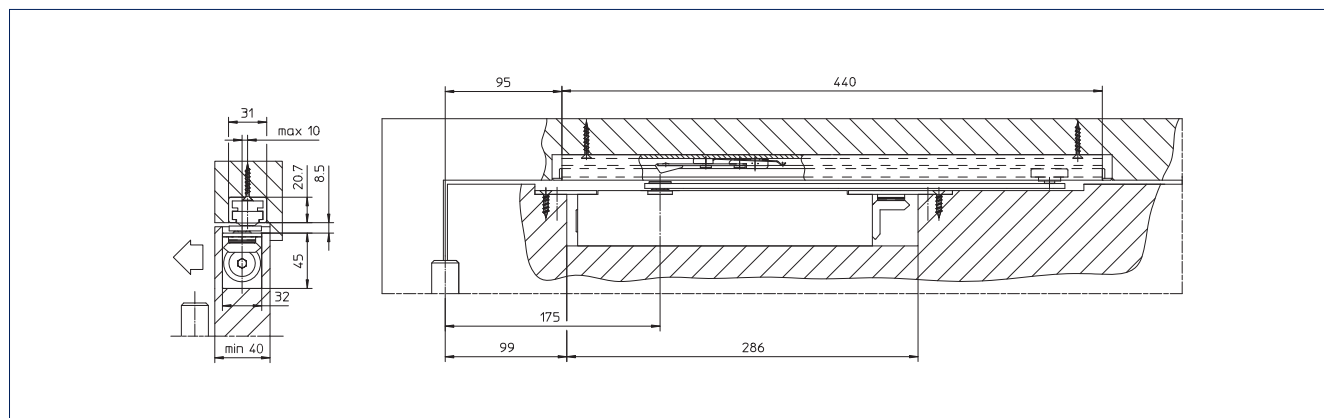


Fig. 05-1 · GEZE Boxer – сила закрывания 2-4 со скользящей шиной Boxer с механическим фиксатором

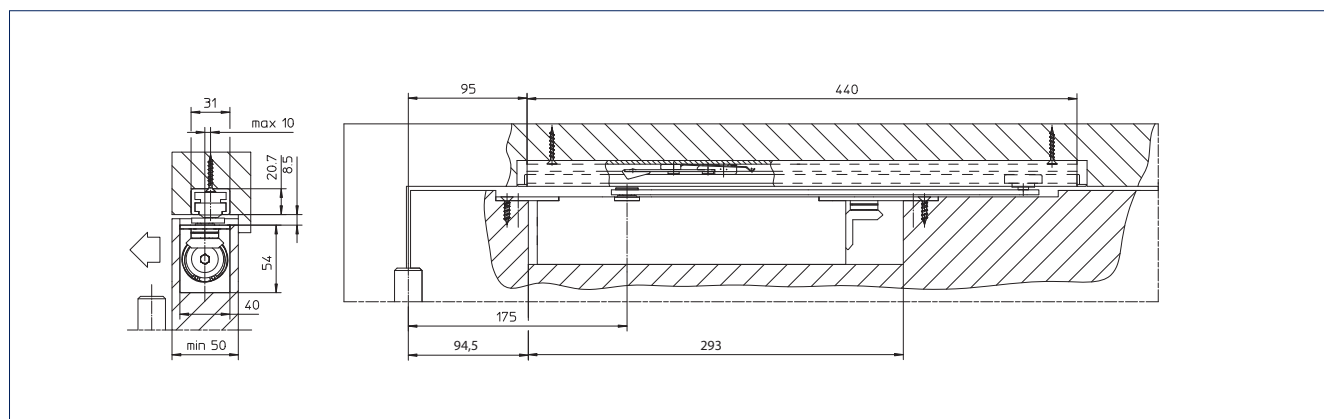


Fig. 05-2 · GEZE Boxer – сила закрывания 3-6 со скользящей шиной Boxer с механическим фиксатором

Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer E, 24 В постоянного тока, прошел испытания по стандарту EN 1155, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более, сила закрывания 2-4 по стандарту EN 1154 A, со скользящей шиной, с электромеханическим фиксатором угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от примерно 80° до примерно 120° с точной настройкой, регулируемые во встроенном состоянии сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 130 кг / ширине двери 1100 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer E, 24 В постоянного тока, прошел испытания по стандарту EN 1155, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более, сила закрывания 2-4 по стандарту EN 1154 A, со скользящей шиной, с электромеханическим фиксатором угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от 80° до 120° с точной настройкой, регулируемые во встроенном состоянии сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 180 кг / ширине двери 1400 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

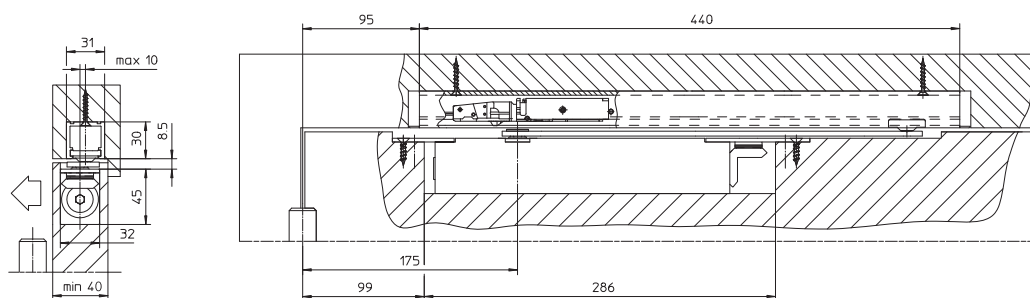


Fig. 06-1 · GEZE Boxer – сила закрывания 2-4 со скользящей шиной E для доводчика Boxer

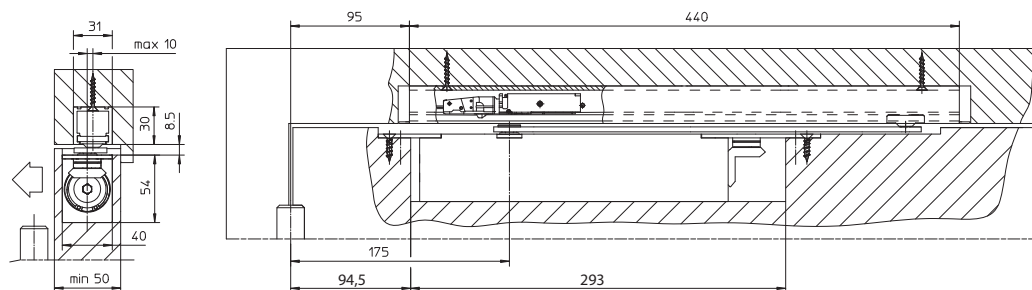


Fig. 06-2 · GEZE Boxer – сила закрывания 3-6 со скользящей шиной E для доводчика Boxer

GEZE Boxer P – Встроенный доводчик для маятниковых дверей

Свойства продукта

- ▶ сила закрывания доводчика - 2-4 по стандарту EN 1154
- ▶ доводчик незаметен при закрытой двери, полностью встроен в дверное полотно
- ▶ во встроенном состоянии сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп. регулируются сверху

Область применения

- ▶ для маятниковых дверей
- ▶ макс. масса створки двери: 80 кг
- ▶ для створок шириной до 1000 мм
- ▶ для дверных полотен толщиной 40 мм и более



Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer P для маятниковых дверей с толщиной дверного полотна 40 мм и более, по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4, со скользящей шиной; регулируемые во встроенном состоянии сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, Скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 80 кг / ширине двери 1000 мм

Альтернативно скользящая шина:

- () Скользящая шина с механическим фиксатором
- () Скользящая шина с электромеханическим фиксатором

Цвет: серебристый

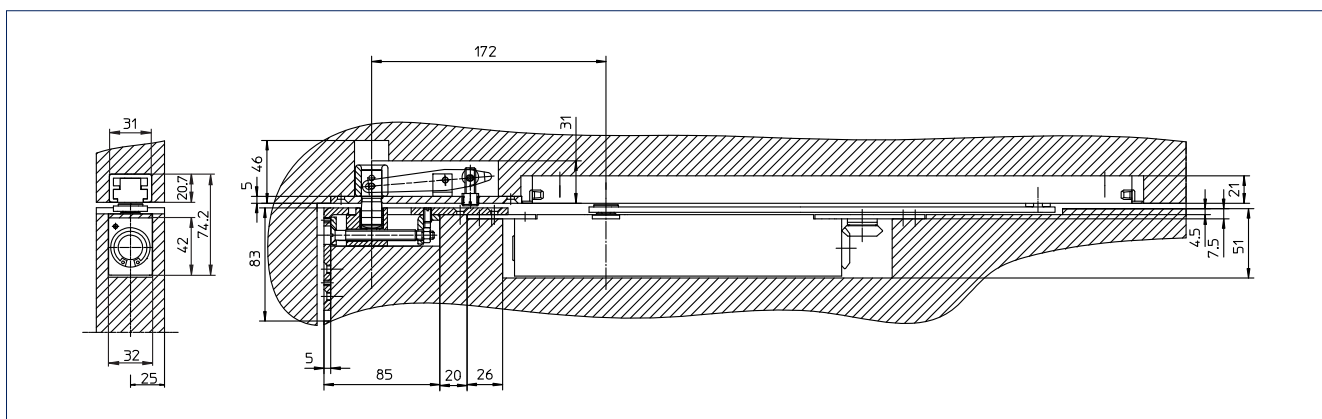


Fig. 07-1 · Встроенный дверной доводчик для маятниковых дверей GEZE Boxer P

GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей с интегрированной последовательностью закрывания

Свойства продукта

- ▶ сила закрывания доводчика:
2-4 / 3-6 по стандарту EN 1154 A
- ▶ скользящая шина
ISM с интегрированной
последовательностью закрывания
закрывания по стандарту EN 1158
- ▶ доводчик полностью встроен в
дверное полотно
- ▶ скользящая шина заметна только
при открывании двери
- ▶ механический блок фиксации может
устанавливаться впоследствии для
обеих створок двери сила
закрывания, скорость закрывания,
демпфирование открывания и
дохлоп могут регулироваться во
встроенном состоянии
- ▶ Цвет: серебристый

Область применения

- ▶ Для 2-створчатых дверей с упором
- ▶ Сила закрывания доводчика:
2-4 макс. масса створки двери:
130 кг при ширине створок
мин. 1300 мм - макс. 2200 мм
стационарная створка: мин. 540 мм
при толщине дверного полотна
40 мм и более
- ▶ Сила закрывания доводчика:
3-6 макс. масса створки двери:
180 кг при ширине створок
мин. 1300 мм - макс. 2800 мм
стационарная створка: мин. 540 мм
при толщине дверного полотна
50 мм и более



Система GEZE Boxer ISM для двустворчатых дверей содержит встроенный блок регулировки последовательности закрывания для обеих створок.

Если ходовая створка закрывается при открытой двери, она остается в своей позиции ожидания до тех пор, пока стационарная створка не будет закрыта и система регулировки последовательности закрывания не произведет разблокирование рабочей створки.

- ▶ **Специальный вариант исполнения**
для узких дверей 1130 – 1300 мм (см. чертеж, фиг. 12-1)

Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей, по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более; скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158, сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, прошел испытания в Центре исследования и испытания материалов (FMPA), г. Штутгарт, при применении в противопожарных дверях необходимо наличие дополнительного сертификата соответствия для двери.

Ширина двери:
мин. 1300 мм
макс. 2200 мм

Цвет: серебристый

Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей, по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 3-6, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более; скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158, сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, прошел испытания в Центре исследования и испытания материалов (FMPA), г. Штутгарт, при применении в противопожарных дверях необходимо наличие дополнительного сертификата соответствия для двери.

Ширина двери:
мин. 1300 mm
макс. 2800 mm

Цвет: серебристый

GEZE Boxer E-ISM для 2-створчатых дверей с интегрированной последовательностью закрывания и электромеханической блокировкой



Система GEZE Boxer E-ISM содержит электрическую систему фиксации для обеих створок и встроенный блок регулировки последовательности закрывания для створки двери.

Если рабочая створка закрывается при открытых и заблокированных электрической системой фиксации створках двери, тем самым она вызывает срабатывание стационарной створки и остается в своей позиции ожидания до тех пор, пока стационарная створка не будет закрыта и система регулировки последовательности закрывания не произведет деблокирование рабочей створки

- **Специальный вариант исполнения**
для узких дверей 1130 – 1300 мм (см. чертеж, фиг. 12-1)

Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer E-ISM, 24 В постоянного тока, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более;
по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4;
скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания по стандарту EN 1158,
двусторонняя электромеханическая фиксация по стандарту EN 1155, точка фиксации может плавно регулироваться в диапазоне от 80° до 120° согласно стандарту EN 1155, регулируемое удерживающее усилие фиксатора, с возможностью прохождения точки фиксации сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, заявка на получение допуска органа строительного надзора для применения в комбинации с центральными блоками противодымной защиты GEZE RSZ5 и RSZ6 подана в Немецкий институт строительной техники (DIBt)1)

Ширина двери: мин. 1300 мм / макс. 2200 мм

Цвет: серебристый

Свойства продукта

- сила закрывания доводчика: 2-4 / 3-6 по стандарту EN 1154 A
- скользящая шина E-ISM с интегрированной последовательностью закрывания по стандарту EN 1158
- и двусторонней электромеханической фиксацией по стандарту EN 1155
- доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открывании двери
- сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии,
- Цвет: серебристый

Область применения

аналогично GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей

Электрические данные

- Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока $\pm 15\%$
- Потребляемая мощность: 2 x 100 мА
- Длительность включения: 100%

Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer E ISM, 24 В постоянного тока, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более;
по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 3-6;
скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания по стандарту EN 1158,
двусторонняя электромеханическая фиксация по стандарту EN 1155, точка фиксации может плавно регулироваться в диапазоне от примерно 80° до примерно 120° согласно стандарту EN 1155, регулируемое удерживающее усилие фиксатора, с возможностью прохождения точки фиксации сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, заявка на получение допуска органа строительного надзора для применения в комбинации с центральными блоками противодымной защиты GEZE RSZ5 и RSZ6 подана в Немецкий институт строительной техники (DIBt)1)

Ширина двери: мин. 1300 мм / макс. 2800 мм

Цвет: серебристый

Скользящая шина ISM/E-ISM Boxer - сила закрывания 2-4/3-6, деревянная дверь с упором дверной створки

Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 2-4

- мин. ширина двери
B = 1300 мм
- макс. ширина двери
B = 2200 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства,
необходимого для блокировки
стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

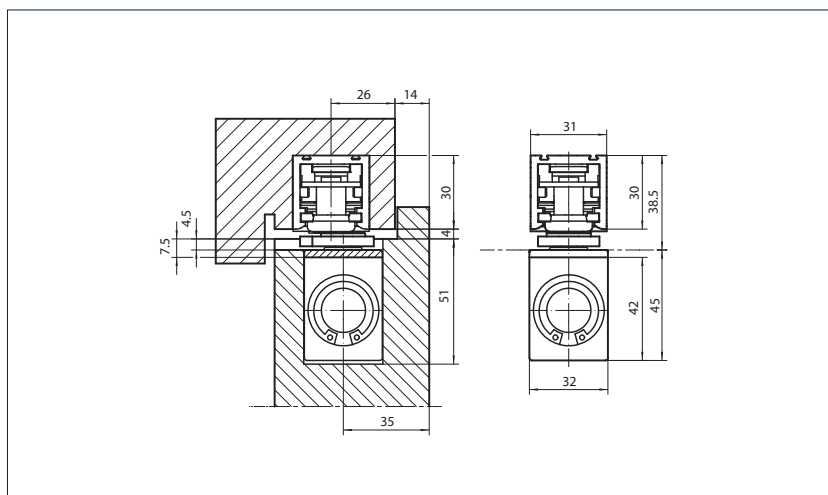


Fig. 10-1 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 2-4
(ISM/E-ISM на деревянной двери с упором дверной створки)

Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 3-6

- мин. ширина двери
B = 1300 мм
- макс. ширина двери
B = 2800 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства,
необходимого для блокировки
стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

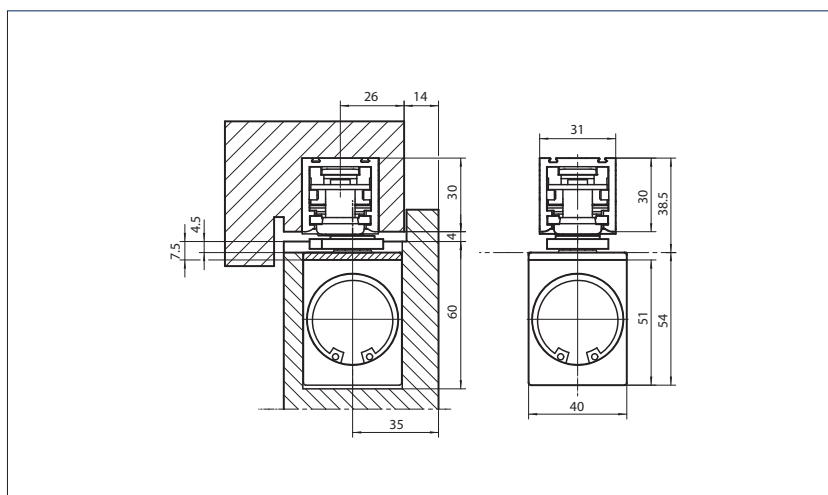


Fig. 10-2 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 3-6
(ISM/E-ISM на деревянной двери с упором дверной створки)


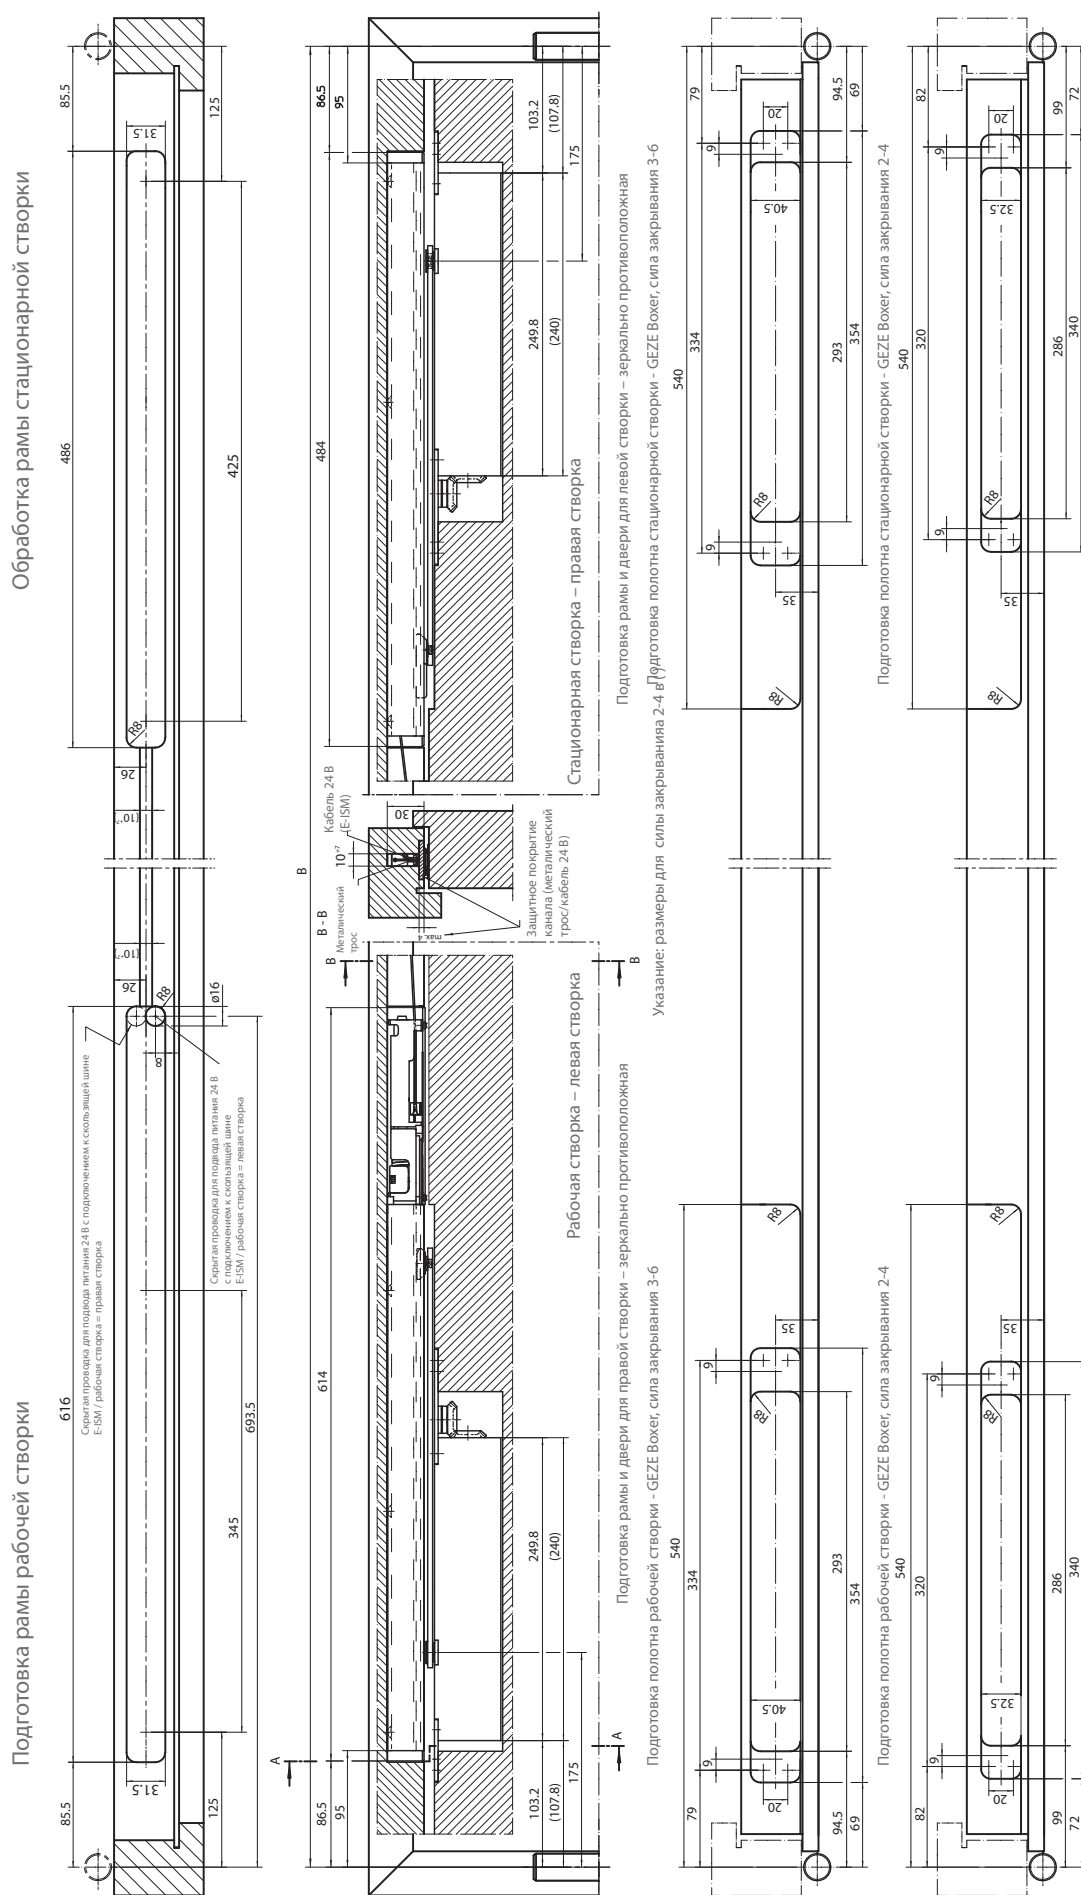


Fig. 11-1 · Рельс скольжения ISM/E-ISM Boxer - форматы 2-4/3-6, деревянная дверь с упором дверной створки

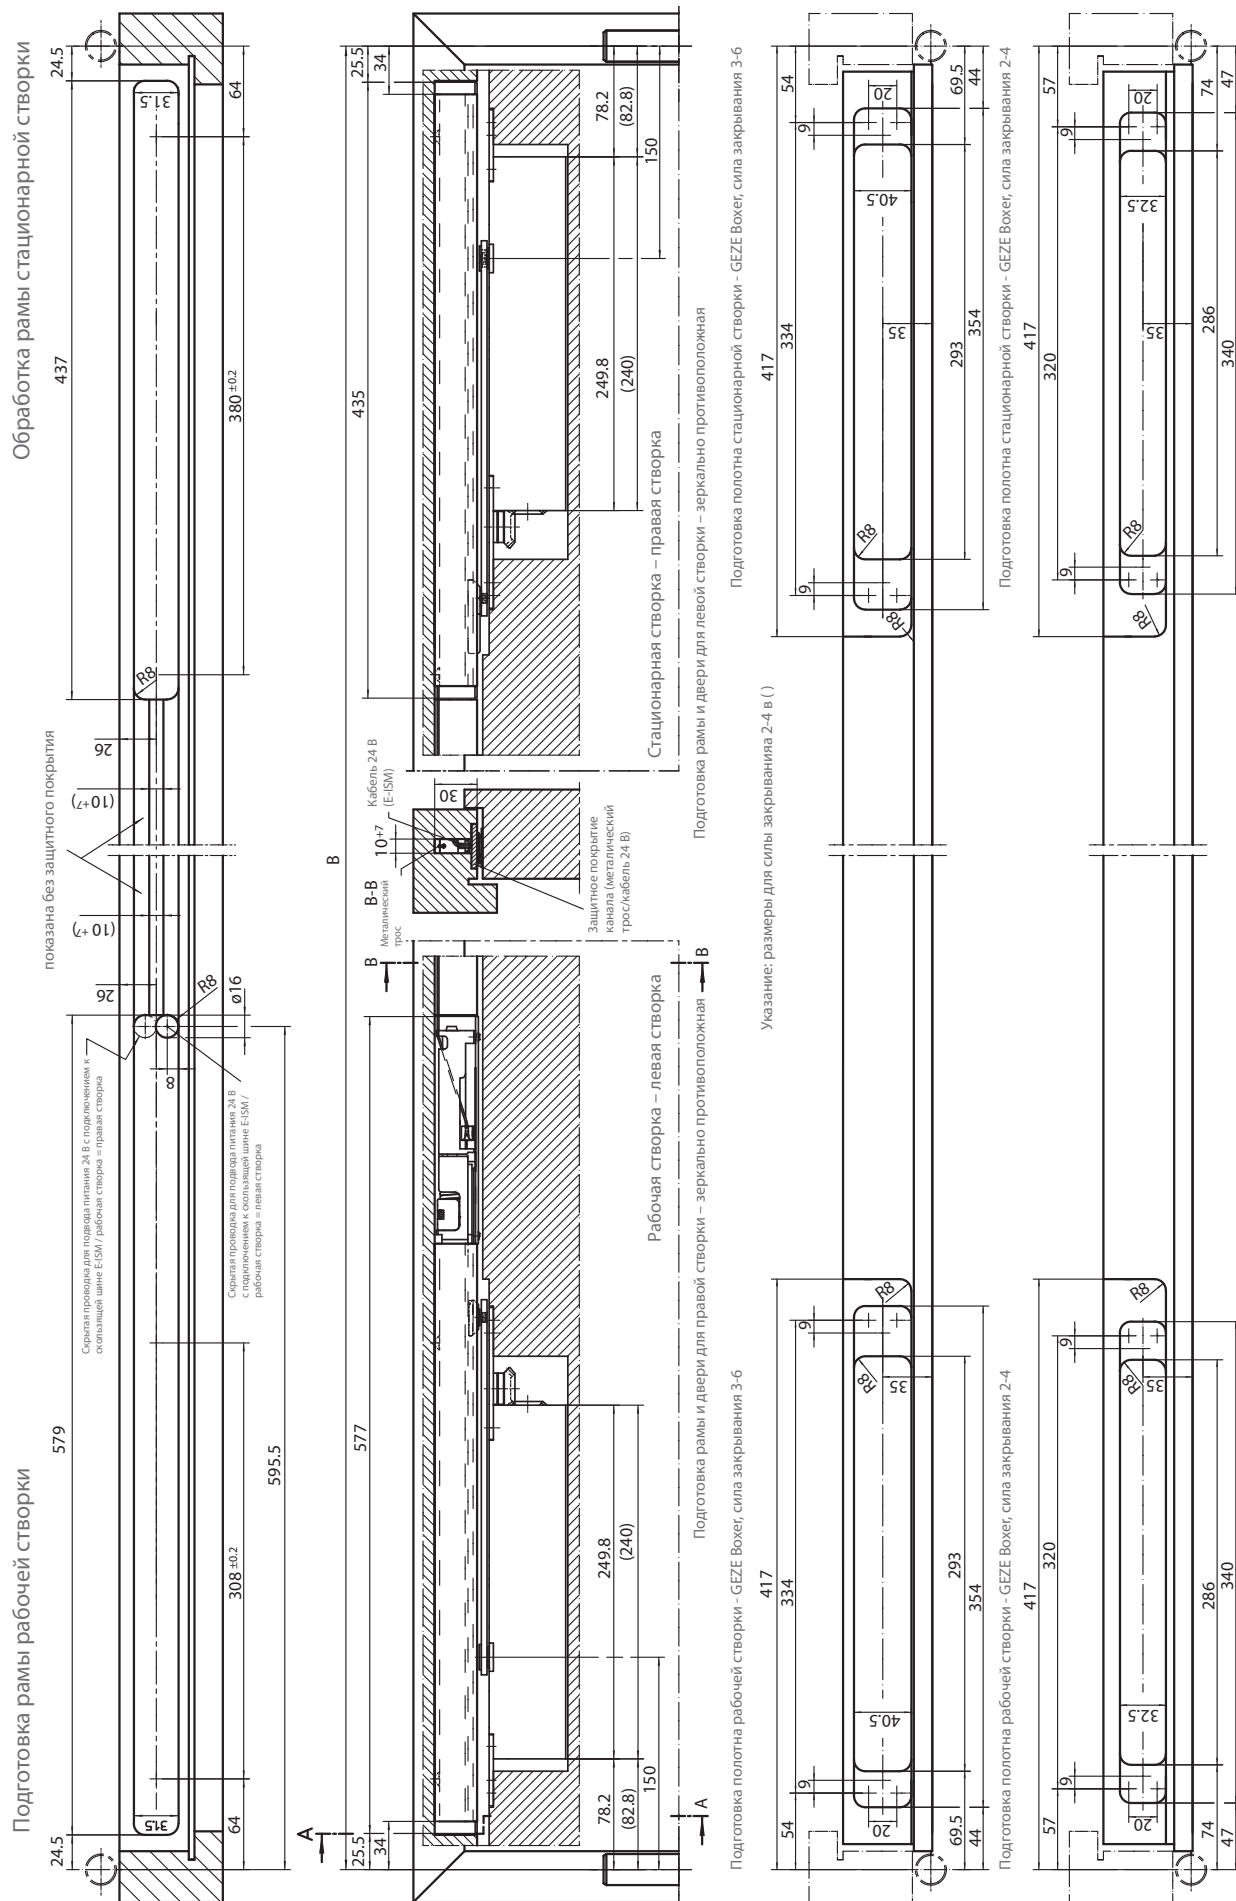

Скользящая шина ISM/E-ISM Boxer - сила закрывания 2-4/3-6, алюминиевая дверь

Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 2-4

- мин. ширина двери
B = 1300 мм
- макс. ширина двери
B = 2200 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства, необходимого для блокировки стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

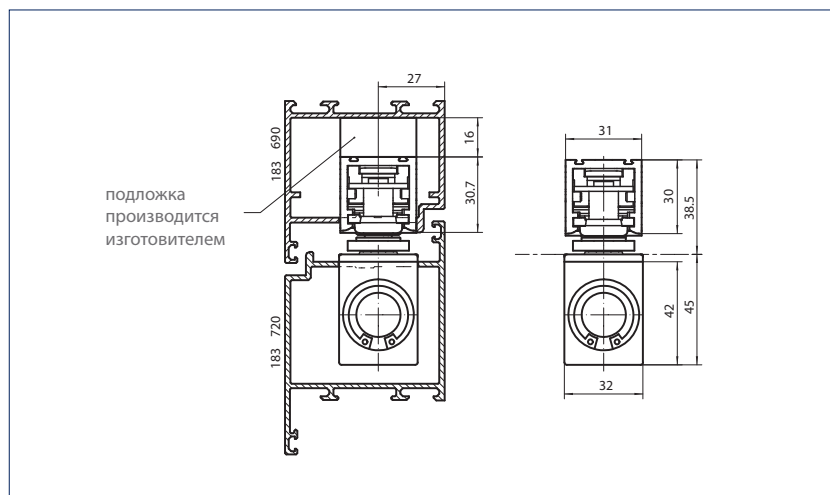


Fig. 13-1 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 2-4 (ISM/E-ISM на алюминиевой двери)

Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 3-6

- мин. ширина двери
B = 1300 мм
- макс. ширина двери
B = 2800 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства, необходимого для блокировки стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

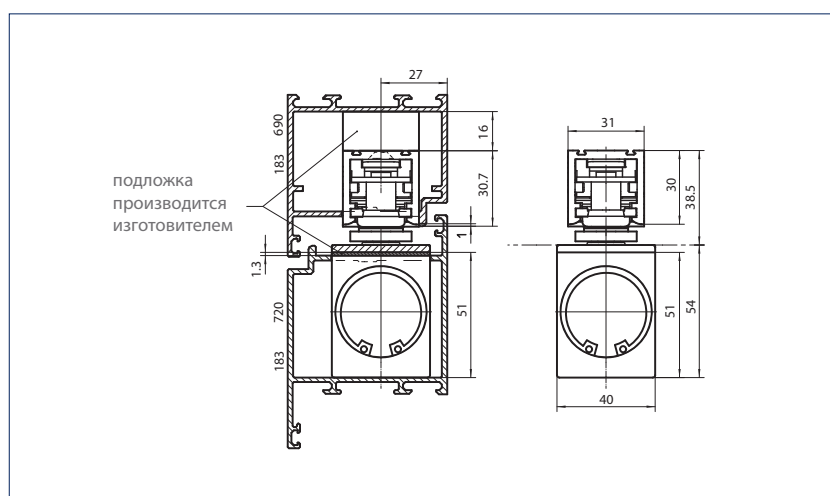


Fig. 13-2 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 3-6 (ISM/E-ISM на алюминиевой двери)

Подготовка рамы стационарной створки

Подготовка рамы рабочей створки

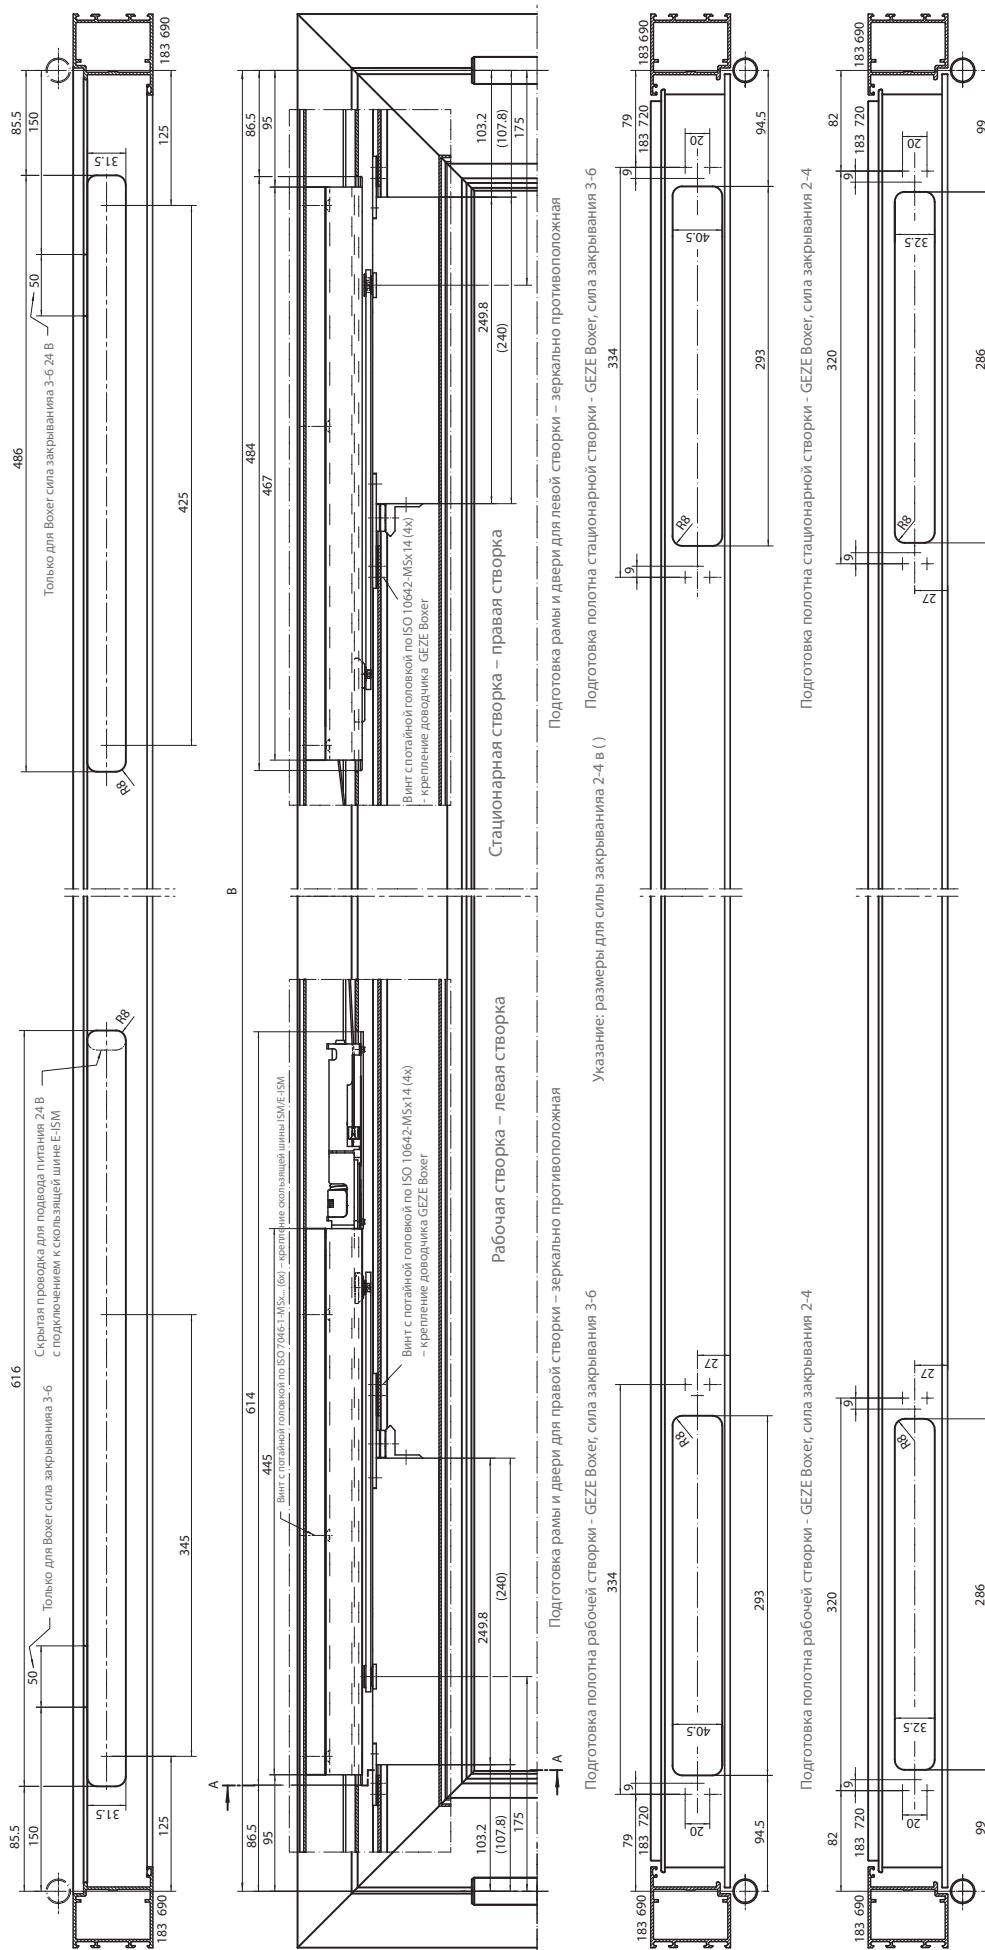


Fig. 14-1 · Скользящая шина ISM/E-ISM Boxer - сила закрывания 2-4/3-6, алюминиевая дверь

Центральный блок противодымной защиты RSZ6, допуск № Z-6.5-1755



Центральный блок противодымной защиты GEZE RSZ6 с отслеживанием порогового уровня срабатывания сигнализации и индикацией степени загрязнения

Центральный блок противодымной защиты RSZ6 служит для раннего распознавания пожара и, одновременно, для управления системами фиксации и противопожарными заслонками (со встроенным блоком питания 24 В постоянного тока)

Электрические данные

- распознавание задымления – оптический принцип рассеянного света
- Подвод напряжения: 230 В переменного тока, скрытая проводка
- Рабочее напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц, 6,3 Вт
- Общая установленная мощность: макс. 200 мА
- Температура окружающей среды: от 0° до +50° C
- Устойчивость к короткому замыканию
- Род защиты: IP 20

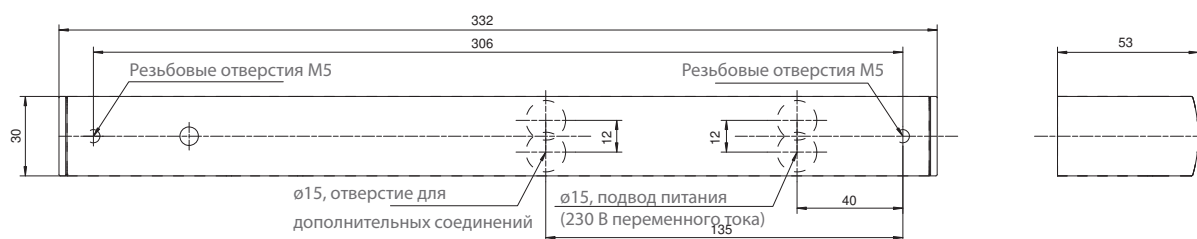


Fig. 15-1 · Габаритные размеры центрального пульта сигнализации о задымлении RSZ6

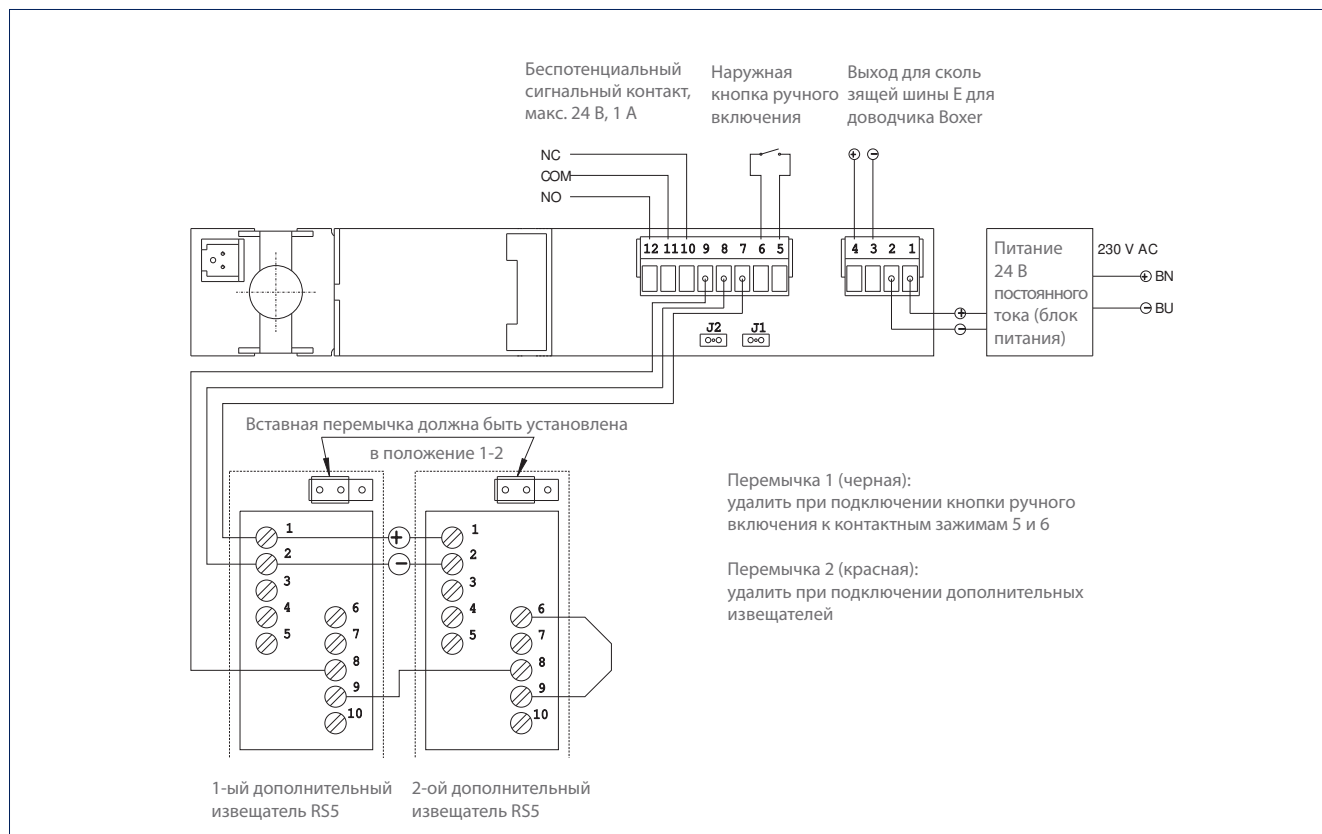


Fig. 15-2 · Схема подключения скользящей шины E для доводчика Boxer к центральному пульта сигнализации о задымлении RSZ6

GEZE Boxer EFS - сила закрывания 4

Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода

Свойства продукта

- ▶ сила закрывания доводчика: 4 по стандарту EN 1154 A
- ▶ доводчик незаметен при закрытой двери, полностью встроен в дверное полотно
- ▶ во встроенном состоянии скорость закрывания и дохлоп регулируются сверху
- ▶ прошел испытания по стандарту EN 1155 и допущен Немецким институтом строительной техники (DIBt) для применения в комбинации с центральными пультами сигнализации о задымлении GEZE RSZ5 и RSZ6
- ▶ доводчик имеет знак соответствия CE для питания встроенного в дверное полотно доводчика напряжением 24 В может использоваться любой стандартный кабельный переходной элемент
- ▶ малое токопотребление 45mA при напряжении 24 В постоянного тока

Область применения

- ▶ для дверей с правым и левым упором
- ▶ для одностворчатых дверей
- ▶ сила закрывания доводчика: 4 для дверей со следующими параметрами:
макс. масса створки: 130 кг
макс. ширина створки: 1100 мм
при толщине дверного полотна 50 мм и более



Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer EFS оснащен функцией свободного хода.

При первом срабатывании двери пружина доводчика напрягается, и дверь фиксируется электрогидравлически в открытом положении. Таким образом, дверь может открываться и закрываться без малейшего сопротивления.

Встроенный дверной доводчик Boxer EFS является идеальным решением для объектов с безбарьерной компоновкой пространства – в частности, детских садов, школ, домов престарелых и инвалидов, а также больниц.

Возможно применение в противопожарных дверях. Для двери – как и в случае доводчика Boxer – необходим сертификат соответствия. Надежное закрывание двери при пожаре обеспечивается благодаря контролю, осуществляемому центральными блоками противодымной защиты.

Кнопка прерывателя GEZE



Настенный вариант исполнения
61 x 61 x 22 мм (В x Ш x Г)



Скрытый вариант исполнения
81 x 81 x 13 мм (В x Ш x Г)

Описание

Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода GEZE Boxer EFS EN 4, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более, по стандарту EN 1155, сила закрывания 4; со скользящей шиной; с функцией свободного хода, активируемый электрогидравлической системой фиксации посредством одноразового открытия двери примерно на 90°

Регулировка скорости закрывания и функции дохлопа возможна во встроенном состоянии.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Цвет: серебристый

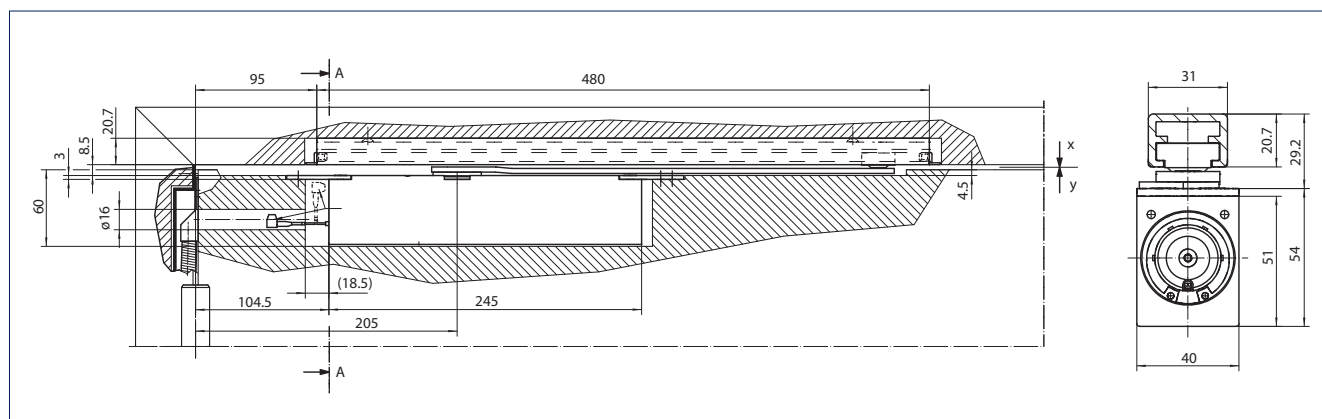


Fig. 17-1 · Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода GEZE Boxer EFS, сила закрывания 4, со скользящей шиной

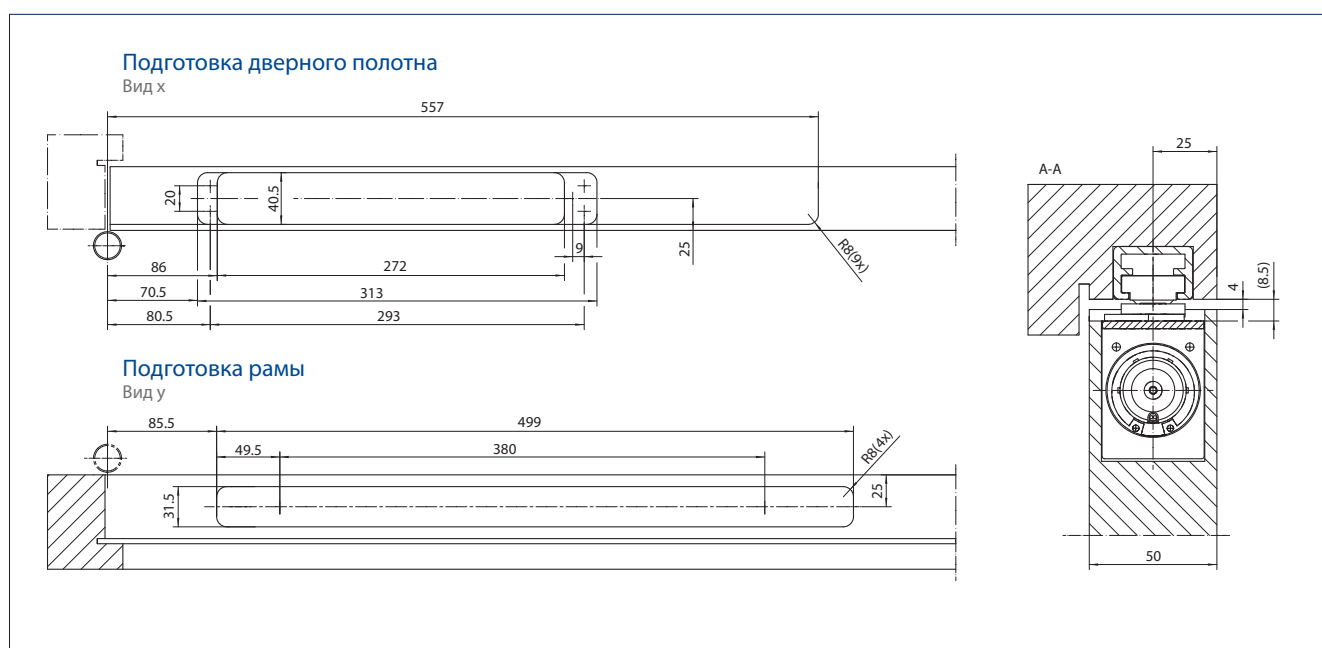


Fig. 17-2 · Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода GEZE Boxer EFS , сила закрывания 4, со скользящей шиной (деревянная дверь, в стык)

GEZE Boxer – Информация для заказа

Наименование	Исполнение	Ид. №
GEZE Boxer, сила закрывания 2-4		099728
GEZE Boxer, сила закрывания 2-4, с удлиненной на 4 мм осью		101759
GEZE Boxer, сила закрывания 2-4, с удлиненной на 8 мм осью		101760
GEZE Boxer, сила закрывания 3-6		099735
GEZE Boxer, сила закрывания 3-6, с удлиненной на 4 мм осью		101761
GEZE Boxer, сила закрывания 3-6, с удлиненной на 8 мм осью		101762
Скользкая шина для доводчика Boxer, со штангой	Штанга серебристая	095137
Скользкая шина для доводчика Boxer, со штангой, с механической фиксацией	Штанга серебристая	095141
Скользкая шина 30 мм для доводчика Boxer, со штангой	Штанга серебристая	112161
Скользкая шина E для доводчика Boxer, со штангой, с электромеханической фиксацией	Штанга серебристая	119640
Скользкая шина ISM для доводчика Boxer	Штанга серебристая	114141
Механический фиксатор (в случае шины скольжения ISM для доводчика Boxer может устанавливаться после монтажа)		118437
Скользкая шина E-ISM для доводчика Boxer	Штанга серебристая	114142
Скользкая шина для доводчика Boxer P, со штангой	Штанга серебристая	104245
Скользкая шина для доводчика Boxer P, со штангой, с механической фиксацией	Штанга серебристая	104246
Скользкая шина E для доводчика Boxer P, со штангой, с электромеханической фиксацией	Штанга серебристая	120077
Центральный блок противодымной защиты GEZE RSZ6	серебристый темно-бронзовый белый RAL 9016 Цвет RAL	099851 099857 099858 099859
GEZE Boxer EFS, сила закрывания 4, с функцией свободного хода		108881
Удлинитель оси доводчика Boxer EFS, 4 мм		108882
Удлинитель оси доводчика Boxer EFS, 8 мм		108883
Кнопка прерывателя, настенный вариант исполнения (AP)		048393
Кнопка прерывателя, скрытый вариант исполнения (UP)		048394
Скользкая шина ISM, для ширины двери 1130-1300 мм		120894
Скользкая шина ISM, для ширины двери 1130-1300 мм		120894

GEZE Boxer – Рекомендации



Hotel InterContinental Resort, Berchtesgaden



Kanzleigebäude, Mannheim



SüdLeasing, Stuttgart



**GEZE GmbH**

P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
 Reinhold-Vöster-Straße 21-29
 71229 Leonberg
 Germany
 Telefon +49 (0) 7152-203-0
 Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord/Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
 Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
 E-mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-83082-0
 Fax +49 (0) 201-83082-20
 E-mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 (0) 6171-63610-0
 Fax +49 (0) 6171-63610-1
 E-mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd
 Reinhold-Vöster-Straße 21-29
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-203-594
 Fax +49 (0) 7152-203-438
 E-mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Sonderkonstruktionen

GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Tel. +49 (0) 7930-9294-0
 Fax +49 (0) 7930-9294-10
 E-mail: sk.de@geze.com

GEZE Service GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-9233-0
 Fax +49 (0) 7152-9233-60
 E-mail: info@geze-service.com

Germany

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Berlin
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-470217-30
 Fax +49 (0) 30-470217-33

Austria

GEZE Austria GmbH
 Mayrwiesstraße 12
 5300 Hallwang b. Salzburg
 Tel. +43 (0)662-663142
 Fax +43 (0)662-663142-15
 E-mail: austria.at@geze.com

Asia Pacific

GEZE Asia Sales Ltd.
 No. 88-1-408, East Road
 Free Trade Zone of Tianjin Port
 Tianjin, P.R. China
 Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0
 Fax +86 (0)22 26 97 27 02
 E-mail: Asiasales-info@geze.com.cn

Baltic States

GEZE Baltic States
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Tel. +371 (0)67 896 035
 Fax +371 (0)67 896 036
 E-mail: office-latvia@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
 Leemkuil 1
 Industrierrein Kapelbeemd
 5626 EA Eindhoven
 Tel. +31 (0)40-26290-80
 Fax +31 (0)40-26290-85
 E-mail: benelux.nl@geze.com

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 (0)22-26973995-0
 Fax +86 (0)22-26972702
 E-mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 R. 3010, Tower 2, Grand Gateway
 No. 3 Hongqiao Road
 XuHui District
 200030 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 (0)21-644 75 908
 Fax +86 (0)21-644 72 007
 E-mail: gezesh@geze.com.cn

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No. 689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 (0)20-38 73 18 42
 Fax +86 (0)20-38 73 18 34
 E-mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Beijing
 No. 6-32 Building
 Jili Avenue
 Daxing District
 100076 Beijing, P.R. China
 Tel. +86-(0)10-87 97 51-77/-78
 Fax +86-(0)10-87 97 51-71
 E-mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Sonderkonstruktionen
 (Tianjin), Ltd.
 No. 6-32 Building
 Jili Avenue
 Daxing District
 100076 Beijing, P.R. China
 Tel. +86-(0)10-87 96 51-52
 Fax +86-(0)10-87 97 14-76
 E-mail: SalesSK-info@geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 (0)1-60626070
 Fax +33 (0)1-60626071
 E-mail: france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary
 Bartók Béla út 105 – 113
 1115 Budapest
 Tel. + 36 (0)1 481 4670
 Fax + 36 (0)1 481 4671
 E-mail: office-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
 Pol. Ind. El Pla
 C/ Comerç, 2-22, Nave 12
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 (0)9-02 19 40 36
 Fax +34 (0)9-02 19 40 35
 E-Mail info@geze.es

India

GEZE India
 409, Apeejay Business Center
 39, Haddows Road
 Chennai – 600 006
 Tamil Nadu
 Tel. + 91 (0)44 2821 1300
 Fax + 91 (0)44 2821 1300
 E-mail: office-india@geze.com

Italy

GEZE Italia Srl
 Via Giotto, 4
 20040 Cambiago (MI)
 Tel. +39 02 95 06 95-11
 Fax +39 02 95 06 95-33
 E-Mail italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 06-7265311
 Fax +39 06-72653136
 E-mail: roma@geze.biz

Kazakhstan

GEZE Central Asia
 384 Raiymbek ave., 3rd Floor
 050061 Almaty
 Tel. + 7 (0)777 265 06 05
 E-mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland

GEZE Polska Sp. z o.o.
 ul. Annopol 3 (Zeran Park)
 03-236 Warszawa
 Tel. +48 (0)22-8142211
 Fax +48 (0)22-6142540
 E-mail: geze@geze.pl

Romania

GEZE Romania
 Str. Ionescu Baican nr. 22
 021835 Bucuresti, sector 2
 Tel. +40 (0)21 250 77 50
 Fax +40 (0)21 250 77 50
 E-mail: office-romania@geze.com

Russian Federation

GEZE Russia
 Kolodessnij pereulok 3, Str. 25
 Office No. 5201-5203
 107076 Moscow
 Tel. +7 (0)495 589 9052
 Fax +7 (0)495 589 9051
 E-mail: office-russia@geze.com

Scandinavia

GEZE Scandinavia AB
 Mallslöngen 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 (0)8-7323-400
 Fax +46 (0)8-7323-499
 E-mail: sverige.se@geze.com

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Postboks 63
 2081 Eidsvoll, Norway
 Tel. +47 (0)6 39-57 200
 Fax +47 (0)6 39-57 173
 E-mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland
 Branch office of GEZE Scand. AB
 Postbox 20
 158 71 Hollola
 Tel. +358 (0)10-400 51 00
 Fax +358 (0)10-400 51 20
 E-mail: finland.se@geze.com

Scandinavia

GEZE Denmark
 Branch office of GEZE Scand. AB
 Høje Taastrup Boulevard 53
 2630 Taastrup
 +45 (0)46-323324
 +45 (0)46-323326
 E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa

DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
 1027 Richards Drive, Midrand
 P.O. Box 7934
 Midrand 1685
 Tel. +27 (0)11 315 82 86
 Fax. +27 (0)11 315 82 61
 E-mail: info@dclsa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Tel. +41 (0)62-285 54 00
 Fax +41 (0)62-285 54 01
 E-mail: schweiz.ch@geze.com

GEZE Security Systems GmbH
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Tel. +41 (0)62-285 55 00
 Fax +41 (0)62-285 55 01
 E-mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE Turkey
 Atatürk mah. Ata 2-3
 PLAZA kat 9 D. 64
 34757 Atasehir – Istanbul
 Tel. + 90 (0)216 4554315
 Fax + 90 (0)216 4558215
 E-mail: office-turkey@geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine
 Vikentija Hvojki str. 21
 Office 151
 04655 Kiev
 Tel. +380 (0)44 499 77 25
 Fax +380 (0)44 499 77 25
 E-mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC

GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 (0)4-8833112
 Fax +971 (0)4-8833240
 E-mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel: +44 (0) 1543 443000
 Fax: +44 (0) 1543 443001
 Email: info@geze-uk.com

Представитель компании GEZE