

Kanzleigebäude, Mannheim

# GEZE Boxer

## Встроенный дверной доводчик

BEWEGUNG MIT SYSTEM

# Содержание

GEZE Boxer . . . . . 3
Встроенный дверной доводчик
Сила закрывания: 2-4 и 3-6 по стандарту EN 1154 A

GEZE Boxer E . . . . . 6
с электромеханической фиксацией

GEZE Boxer P . . . . . 7
встроенный доводчик для маятниковых дверей

GEZE Boxer ISM. . . . . 8
с интегрированной последовательностью закрывания

GEZE Boxer E-ISM . . . . . 9
с интегрированной последовательностью закрывания
и электромеханической фиксацией

GEZE RSZ 6 . . . . . .15
Центральный блок противодымной защиты

GEZE Boxer EFS - формат 4 . . . . . .16
Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода
формат доводчика: 4 по стандарту EN 1154 A

GEZE Boxer . . . . . .18
Информация для заказа



ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА



СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



ТЕХНИКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ И
ТЕПЛООТВОДА И ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ



ТЕХНИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

# GEZE Boxer – Встроенный дверной доводчик,

# Сила закрывания: 2 - 4 и 3 – 6 по стандарту EN 1154 A

### Свойства продукта

- сила закрывания: 2-4 и 3-6 по стандарту EN 1154 A1
- доводчик полностью встроен в дверное полотно
- скользящая шина заметна только при открывании двери
- сила закрывания, скорость закрывания, гидравлическая система дожима и гидравлическое устройство амортизации открывания могут регулироваться во встроенном состоянии
- цвет: серебристый

### Область применения

- для дверей с правым и левым упором
- сила закрывания: 2 - 4
  макс. масса створки двери: ≈130 кг
  для створок шириной до 1100 мм
  для дверных полотен толщиной 40 мм и более
- сила закрывания: 3 - 6
  макс. масса створки двери: ≈180 кг
  для створок шириной до 1400 мм
  для дверных полотен толщиной 50 мм и более

### Стандартный вариант исполнения / комплект поставки

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer в комплекте с крепежными принадлежностями и инструкцией по монтажу. Для монтажа необходимо иметь: скользящую шину со штангой

### Вариант исполнения с механической фиксацией / комплет поставки

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer в комплекте с крепежными принадлежностями и инструкцией по монтажу. Для монтажа необходимо иметь: скользящую шину со штангой и механическим фиксатором, обеспечивающим плавно регулируемую фиксацию раствора двери под углом от $80^0$ до $120^0$.

### Вариант исполнения с электромеханической фиксацией / комплет поставки

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer в комплекте с крепежными принадлежностями и инструкцией по монтажу. Для монтажа необходимо иметь: скользящую шину E, со штангой и электромеханическим фиксатором



## Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer
для дверей с упором и толщиной дверного полотна
40 мм и более,
по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4,
со скользящей шиной, с регулируемыми во встроенном
состоянии  силой закрывания и скоростью закрывания,
демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно,
Скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна
130 кг / ширине двери 1100 мм
для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый


## Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer
для дверей с упором и толщиной дверного полотна
50 мм и более,
по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 3-6,
со скользящей шиной, с регулируемыми во встроенном
состоянии  силой закрывания и скоростью закрывания,
демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно,
скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна
180 кг / ширине двери 1400 мм
для дверей с левым и правым упором


Цвет: серебристый

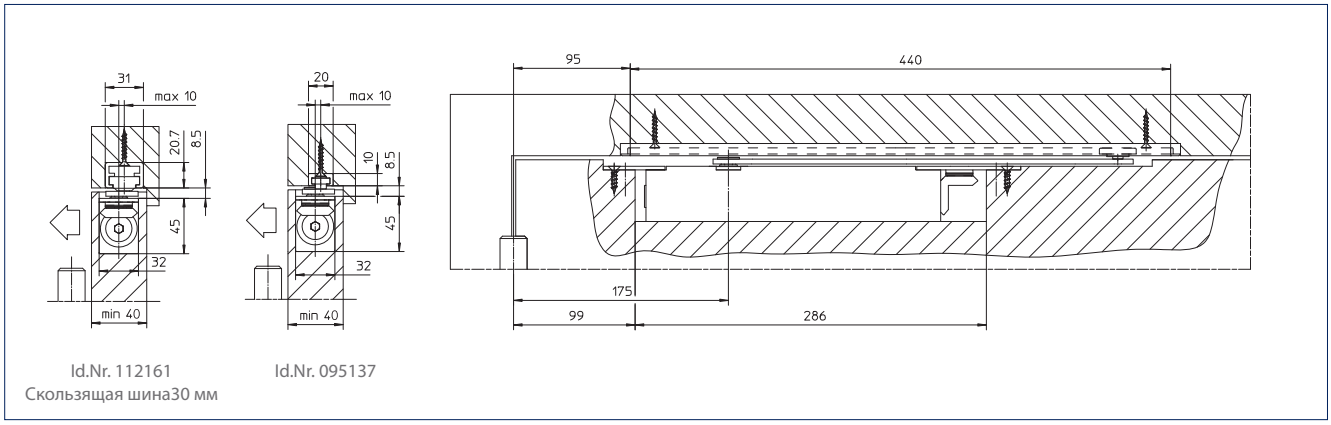


Id.Nr. 112161
Скользящая шина30 мм

Id.Nr. 095137

Fig. 04-1 · GEZE Boxer – сила закрывания 2-4 со скользящей шиной Boxer

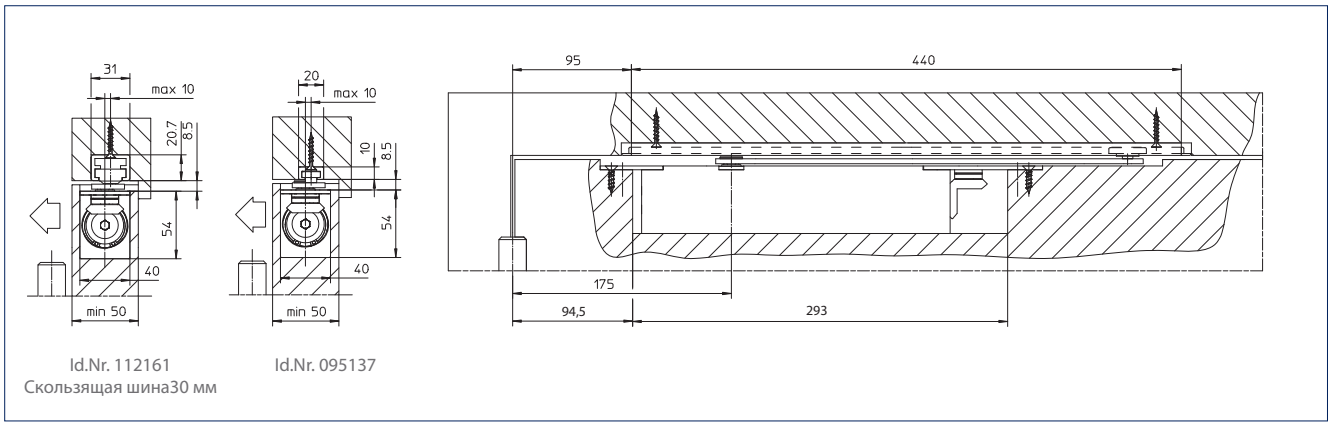


Id.Nr. 112161
Скользящая шина30 мм

Id.Nr. 095137

Fig 04-2 · GEZE Boxer – сила закрывания 3-6 со скользящей шиной Boxer

## Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer с механической фиксацией для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более,
сила закрывания 2-4 по стандарту EN 1154 A,
скользящая шина с механическим фиксатором,
угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от примерно 80⁰ до примерно 120⁰,
регулируемое удерживающее усилие фиксатора,
регулируемые во встроенном состоянии силой закрывания и скоростью закрывания, демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно,
Скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 130 кг / ширине двери 1100 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

## Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer с механической фиксацией для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более,
сила закрывания 3-6 по стандарту EN 1154 A,
скользящая шина с механическим фиксатором,
угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от примерно 80⁰ до примерно 120⁰,
регулируемые во встроенном состоянии силой закрывания и скоростью закрывания, демпфированием открывания и дохлопом

Доводчик полностью встроен в дверное полотно,
скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 180 кг / ширине двери 1400 мм
для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

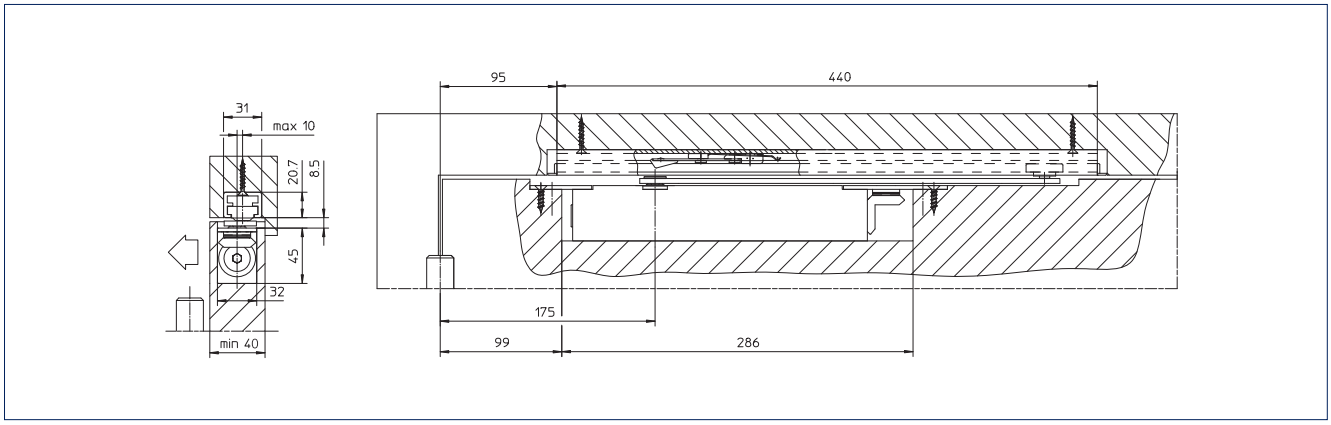



Fig. 05-1 · GEZE Boxer – сила закрывания 2-4 со скользящей шиной Boxer с механическим фиксатором

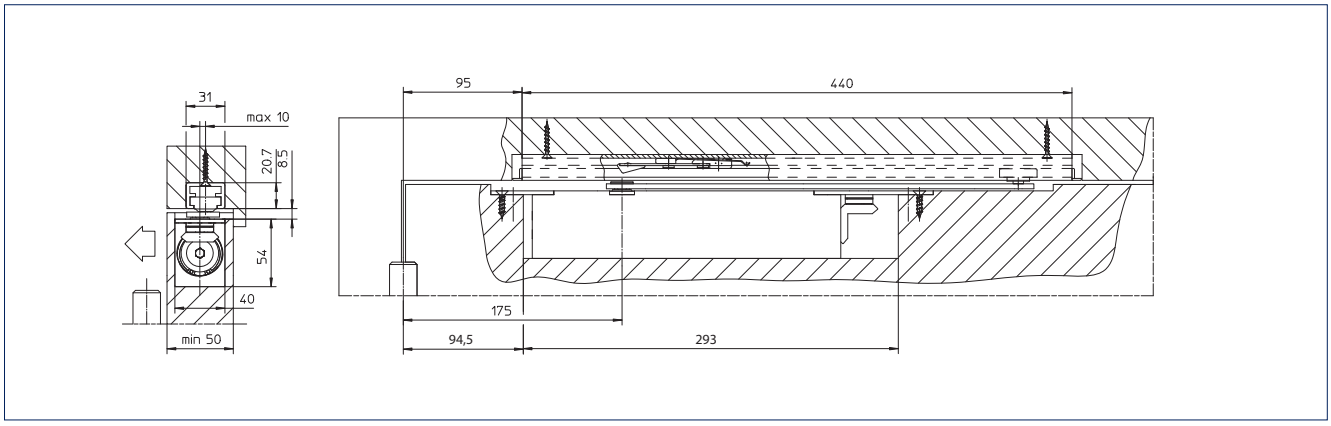



Fig. 05-2 · GEZE Boxer – сила закрывания 3-6 со скользящей шиной Boxer с механическим фиксатором

## Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer E, 24 В постоянного тока, прошел испытания по стандарту EN 1155, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более, сила закрывания 2-4 по стандарту EN 1154 A, со скользящей шиной, с электромеханическим фиксатором угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от примерно 80$^0$ до примерно 120$^0$ с точной настройкой, регулируемые во встроенном состоянии сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 130 кг / ширине двери 1100 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

## Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer E, 24 В постоянного тока, прошел испытания по стандарту EN 1155, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более, сила закрывания 2-4 по стандарту EN 1154 A, со скользящей шиной, с электромеханическим фиксатором угол фиксации плавно регулируется в диапазоне от 80$^0$ до 120$^0$ с точной настройкой, регулируемые во встроенном состоянии сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 180 кг / ширине двери 1400 мм для дверей с левым и правым упором

Цвет: серебристый

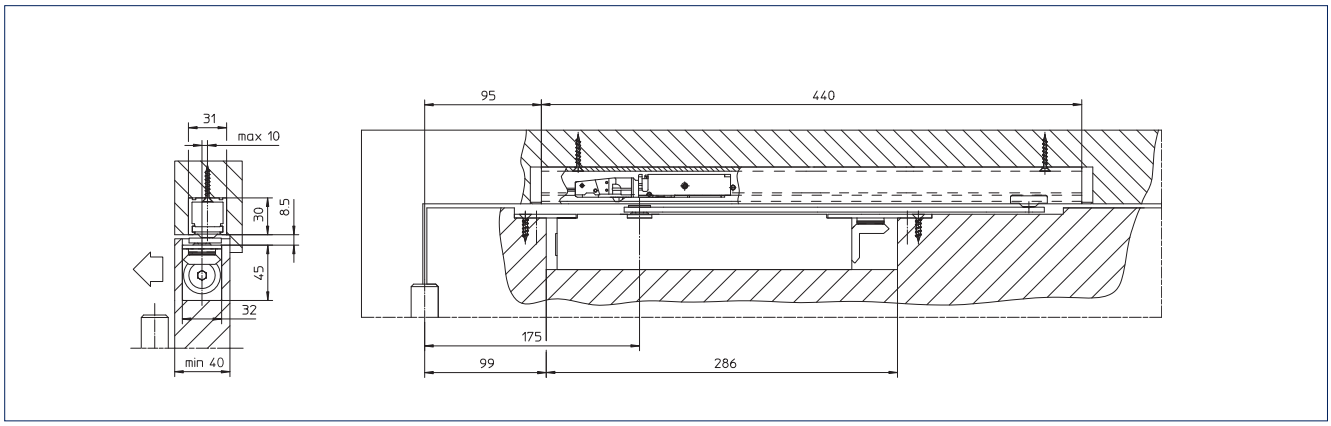



Fig. 06-1 · GEZE Boxer – сила закрывания 2-4 со скользящей шиной E для доводчика Boxer

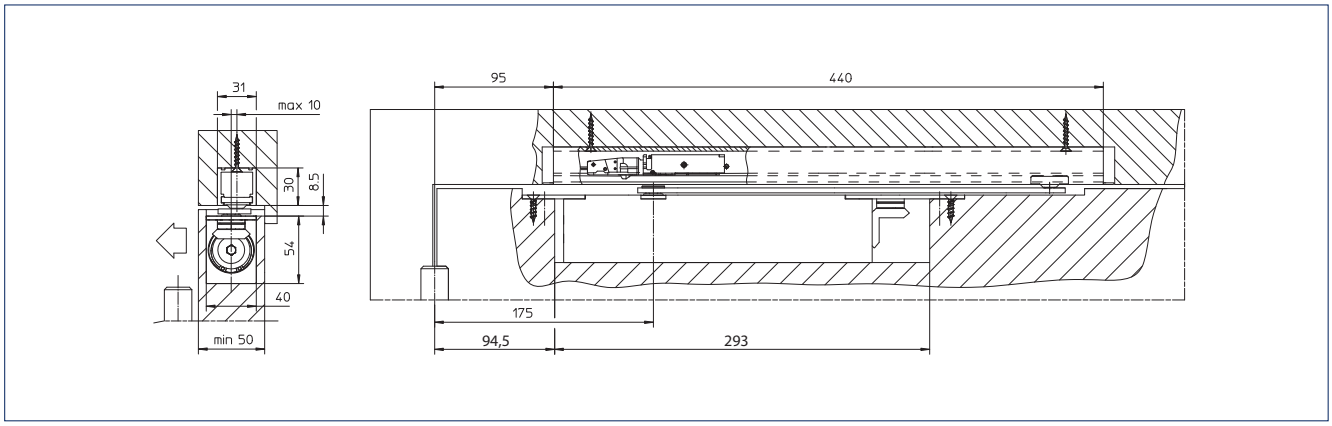



Fig. 06-2 · GEZE Boxer – сила закрывания 3-6 со скользящей шиной E для доводчика Boxer


# GEZE Boxer P – Встроенный доводчик для маятниковых дверей

### Свойства продукта

- сила закрывания доводчика - 2-4 по стандарту EN 1154
  доводчик незаметен при закрытой двери, полностью встроен в дверное полотно
  во встроенном состоянии сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп. регулируются сверху

### Область применения

- для маятниковых дверей
- макс. масса створки двери: 80 кг
- для створок шириной до 1000 мм
- для дверных полотен тощиной 40 мм и более

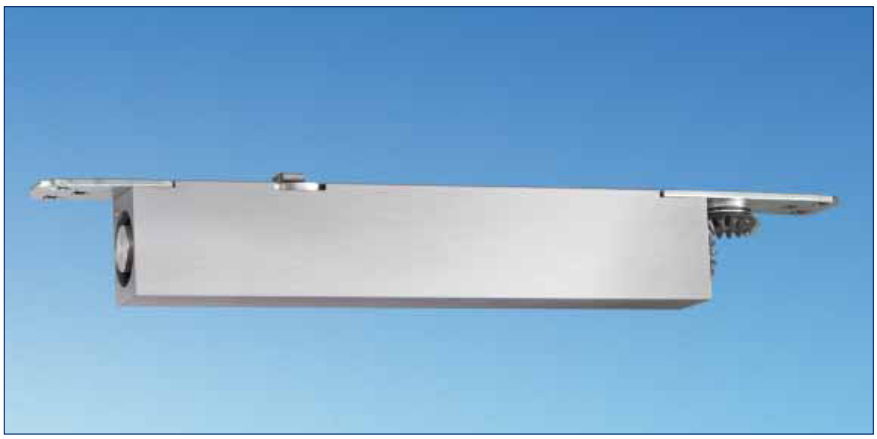

### Описание

Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer P
для маятниковых дверей с толщиной дверного полотна 40 мм и более,
по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4,
со скользящей шиной; регулируемые во встроенном состоянии сила закрывания,
скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно,
Скользящая шина заметна только при открытой двери.

Может применяться при массе дверного полотна 80 кг / ширине двери 1000 мм

Альтернативно скользящая шина:
( ) Скользящая шина с механическим фиксатором
( ) Скользящая шина с электромеханическим фиксатором

Цвет: серебристый

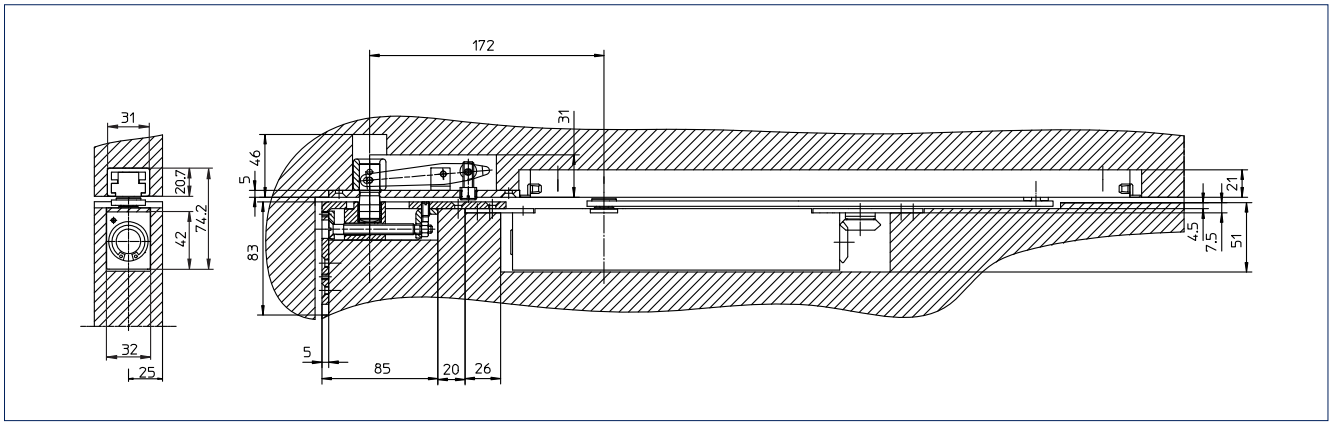



Fig. 07-1 · Встроенный дверной доводчик для маятниковых дверей GEZE Boxer P

# GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей с интегрированной последовательностью закрывания

### Свойства продукта

- сила закрывания доводчика: 2-4 / 3-6 по стандарту EN 1154 A
- скользящая шина ISM с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158
- доводчик полностью встроен в дверное полотно
- скользящая шина заметна только при открывании двери
- механический блок фиксации может устанавливаться впоследствии для обеих створок двери сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии
- Цвет: серебристый

### Область применения

- Для 2-створчатых дверей с упором
- Сила закрывания доводчика: 2-4 макс. масса створки двери: 130 кг при ширине створок мин. 1300 мм - макс. 2200 мм стационарная створка: мин. 540 мм при толщине дверного полотна 40 мм и более
- Сила закрывания доводчика: 3-6 макс. масса створки двери: 180 кг при ширине створок мин. 1300 мм - макс. 2800 мм стационарная створка: мин. 540 мм при толщине дверного полотна 50 мм и более



Система GEZE Boxer ISM для двустворчатых дверей содержит встроенный блок регулировки последовательности закрывания для обеих створок.

Если ходовая створка закрывается при открытой двери, она остается в своей позиции ожидания до тех пор, пока стационарная створка не будет закрыта и система регулировки последовательности закрывания не произведет разблокирование рабочей створки.

- Специальный вариант исполнения для узких дверей 1130 – 1300 мм (см. чертеж, фиг.. 12-1)

### Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей, по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более; скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158, сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, прошел испытания в Центре исследования и испытания материалов (FMPA), г. Штутгарт, при применении в противопожарных дверях необходимо наличие дополнительного сертификата соответствия для двери.

Ширина двери:
мин. 1300 мм
макс. 2200 мм

Цвет: серебристый


### Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей, по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 3-6, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более; скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158, сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, прошел испытания в Центре исследования и испытания материалов (FMPA), г. Штутгарт, при применении в противопожарных дверях необходимо наличие дополнительного сертификата соответствия для двери.

Ширина двери:
мин. 1300 mm
макс. 2800 mm

Цвет: серебристый

# GEZE Boxer E-ISM для 2-створчатых дверей с интегрированной последовательностью закрывания и электромеханической блокировкой

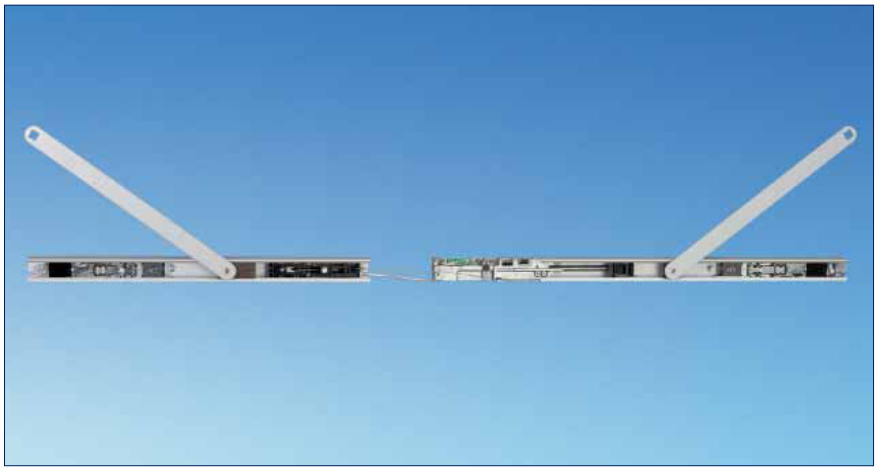

Система GEZE Boxer E-ISM содержит электрическую систему фиксации для обеих створок и встроенный блок регулировки последовательности закрывания для створки двери.

Если рабочая створка закрывается при открытых и заблокированных электрической системой фиксации створках двери, тем самым она вызывает срабатывание стационарной створки и остается в своей позиции ожидания до тех пор, пока стационарная створка не будет закрыта и система регулировки последовательности закрывания не произведет деблокирование рабочей створки

### Свойства продукта

- сила закрыванияы доводчика: 2-4 / 3-6 по стандарту EN 1154 A
- скользящая шина E-ISM с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158
- и двусторонней электромеханической фиксацией по стандарту EN 1155
- доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открывании двери
- сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии,
- Цвет: серебристый

### Область применения

аналогично GEZE Boxer ISM для 2-створчатых дверей

### Электрические данные

- Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока ± 15%
- Потребляемая мощность: 2 x 100 мА
- Длительность включения: 100%

- **Специальный вариант исполнения**
  для узких дврей 1130 – 1300 мм (см. чертеж, фиг. 12-1)

### Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer E-ISM, 24 В постоянного тока, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 40 мм и более;
по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 2-4;
скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158, двусторонняя электромеханическая фиксация по стандарту EN 1155, точка фиксации может плавно регулироваться в диапазоне от $80^0$ до $12^00$ согласно стандарту EN 1155, регулируемое удерживающее усилие фиксатора, с возможность прохождения точки фиксации сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, заявка на получение допуска органа строительного надзора для применения в комбинации с центральными блоками противодымной защиты GEZE RSZ5 и RSZ6 подана в Немецкий институт строительной техники (DIBt)1)

Ширина двери: мин. 1300 мм / макс. 2200 мм

Цвет: серебристый

### Описание

Встроенная система дверного доводчика GEZE Boxer E ISM, 24 В постоянного тока, для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более;
по стандарту EN 1154 A, сила закрывания 3-6;
скользящая шина с интегрированной последовательностью закрывания закрывания по стандарту EN 1158, двусторонняя электромеханическая фиксация по стандарту EN 1155, точка фиксации может плавно регулироваться в диапазоне от примерно $80^0$ до примерно $120^0$ согласно стандарту EN 1155, регулируемое удерживающее усилие фиксатора, с возможность прохождения точки фиксации сила закрывания, скорость закрывания, демпфирование открывания и дохлоп могут регулироваться во встроенном состоянии, заявка на получение допуска органа строительного надзора для применения в комбинации с центральными блоками противодымной защиты GEZE RSZ5 и RSZ6 подана в Немецкий институт строительной техники (DIBt)1)

Ширина двери: мин. 1300 мм / макс. 2800 мм

Цвет: серебристый

# Скользящая шина ISM/E-ISM Boxer - сила закрывания 2-4/3-6, деревянная дверь с упором дверной створки

### Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 2-4

- ▶ мин. ширина двери B = 1300 мм
- ▶ макс. ширина двери B = 2200 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства, необходимого для блокировки стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

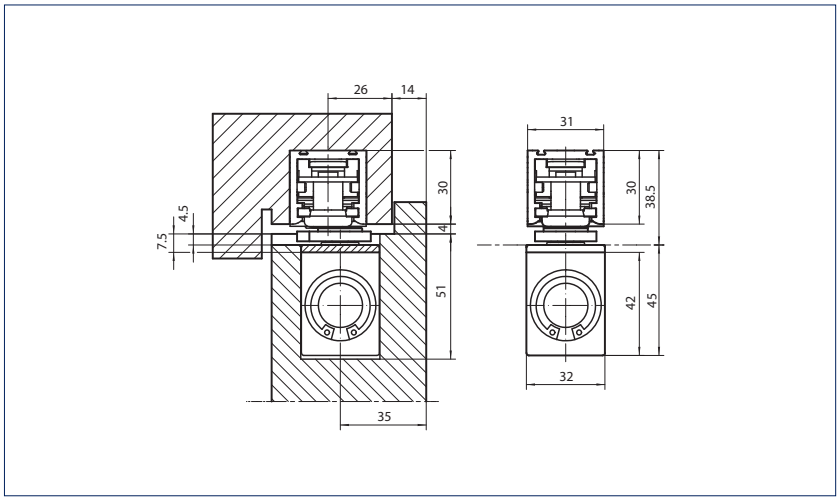



Fig. 10-1 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 2-4
(ISM/E-ISM на деревянной двери с упором дверной створки)

### Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 3-6

- ▶ мин. ширина двери B = 1300 мм
- ▶ макс. ширина двери B = 2800 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства, необходимого для блокировки стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

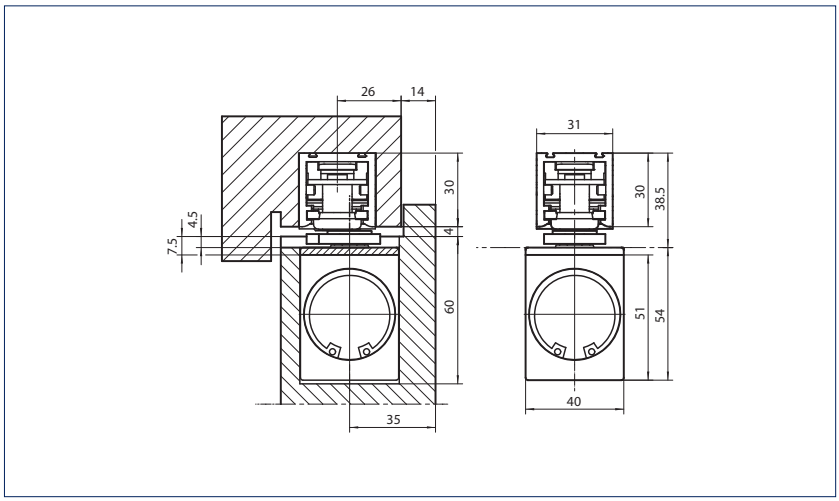



Fig. 10-2 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 3-6
(ISM/E-ISM на деревянной двери с упором дверной створки)

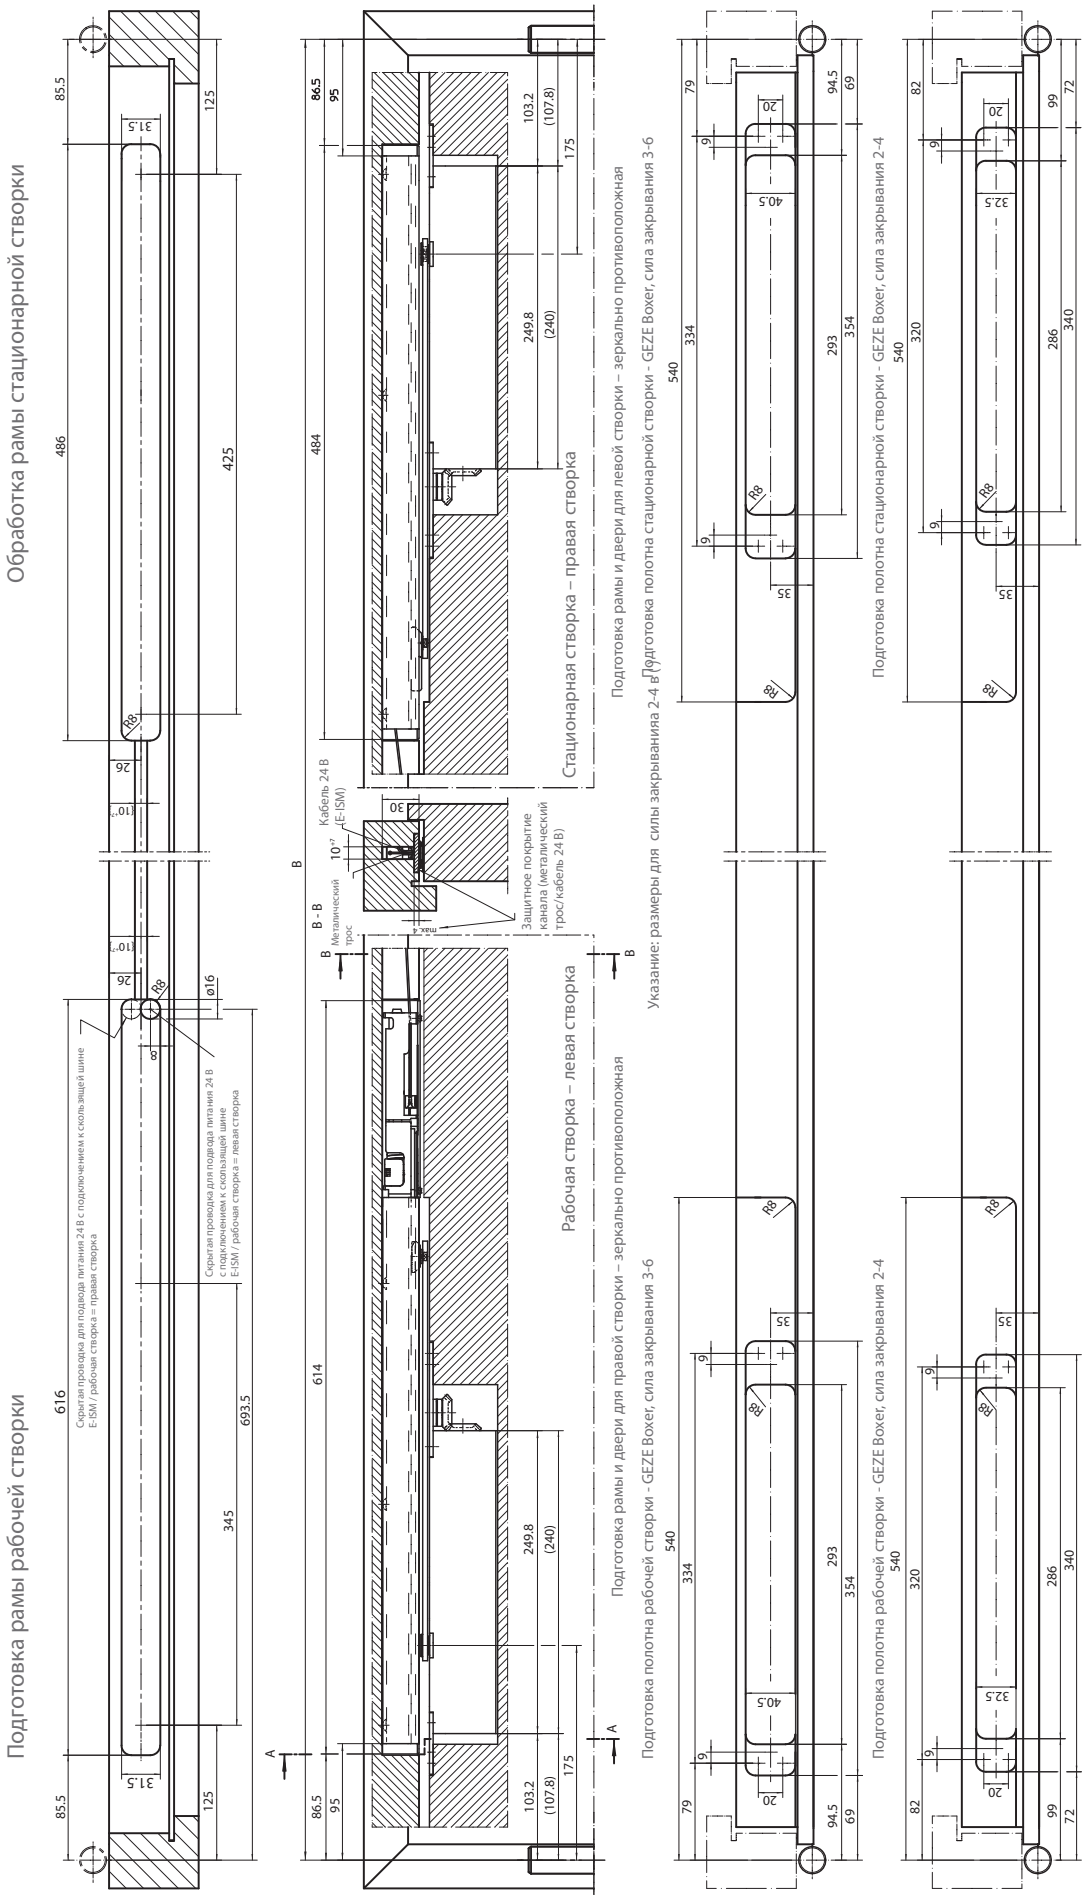



Fig. 11-1 · Рельс скольжения ISM/E-ISM Boxer - форматы 2-4/3-6, деревянная дверь с упором дверной створки

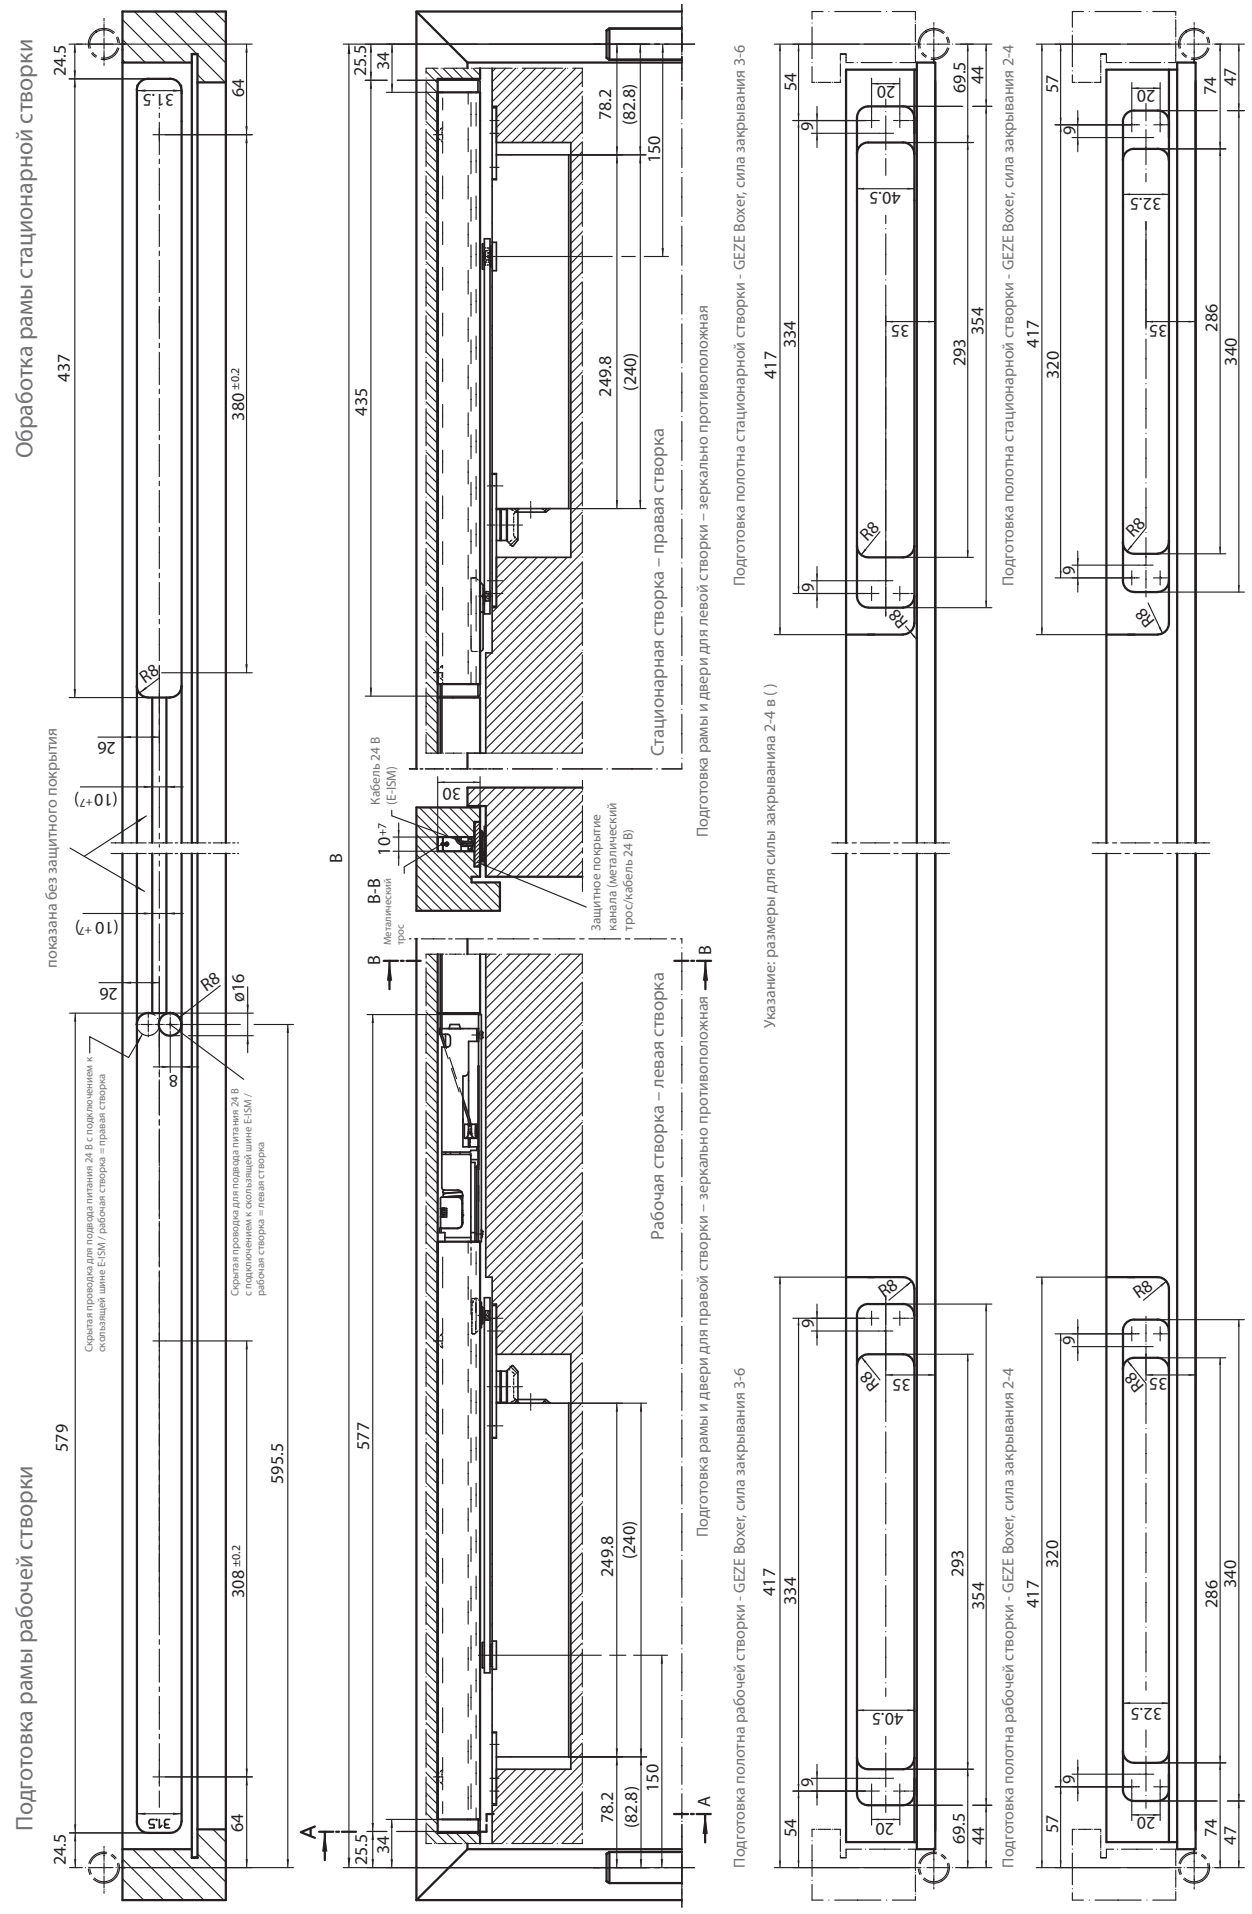



Fig. 12-1 · Скользящая шина ISM/E-ISM Boxer – ширина створок 1130-1300 мм, деревянная дверь с упором дверной створки

# Скользящая шина ISM/E-ISM Boxer - сила закрывания 2-4/3-6, алюминиевая дверь

Размеры - GEZE Boxer,
сила закрывания 2-4

- мин. ширина двери
  B = 1300 мм
- макс. ширина двери
  B = 2200 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства, необходимого для блокировки стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

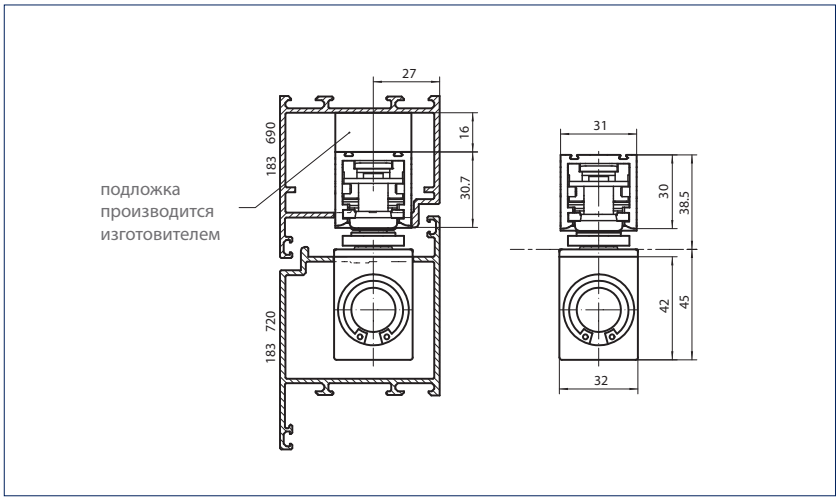



Fig. 13-1 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 2-4
(ISM/E-ISM на алюминиевой двери)

Размеры - GEZE Boxer,
сила закрывания 3-6

- мин. ширина двери
  B = 1300 мм
- макс. ширина двери
  B = 2800 мм

Минимальная ширина стационарной створки = 540 мм
с добавлением пространства, необходимого для блокировки стационарной створки

Угол раствора двери: 120°

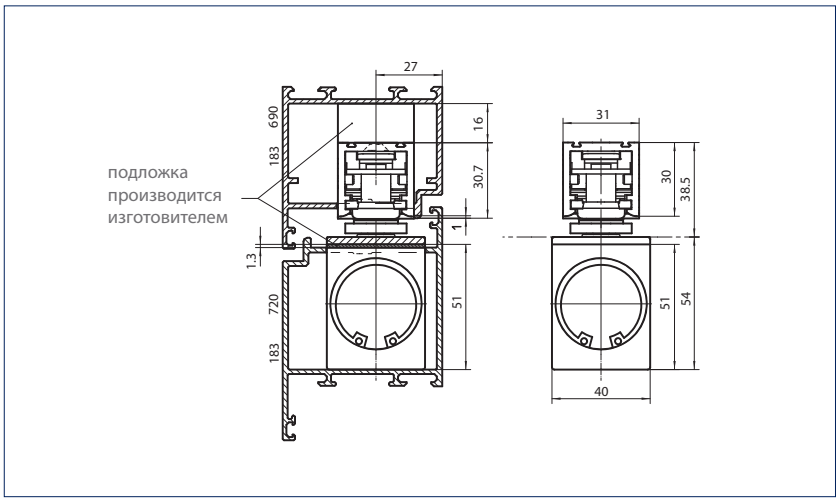



Fig. 13-2 · Размеры - GEZE Boxer, сила закрывания 3-6
(ISM/E-ISM на алюминиевой двери)

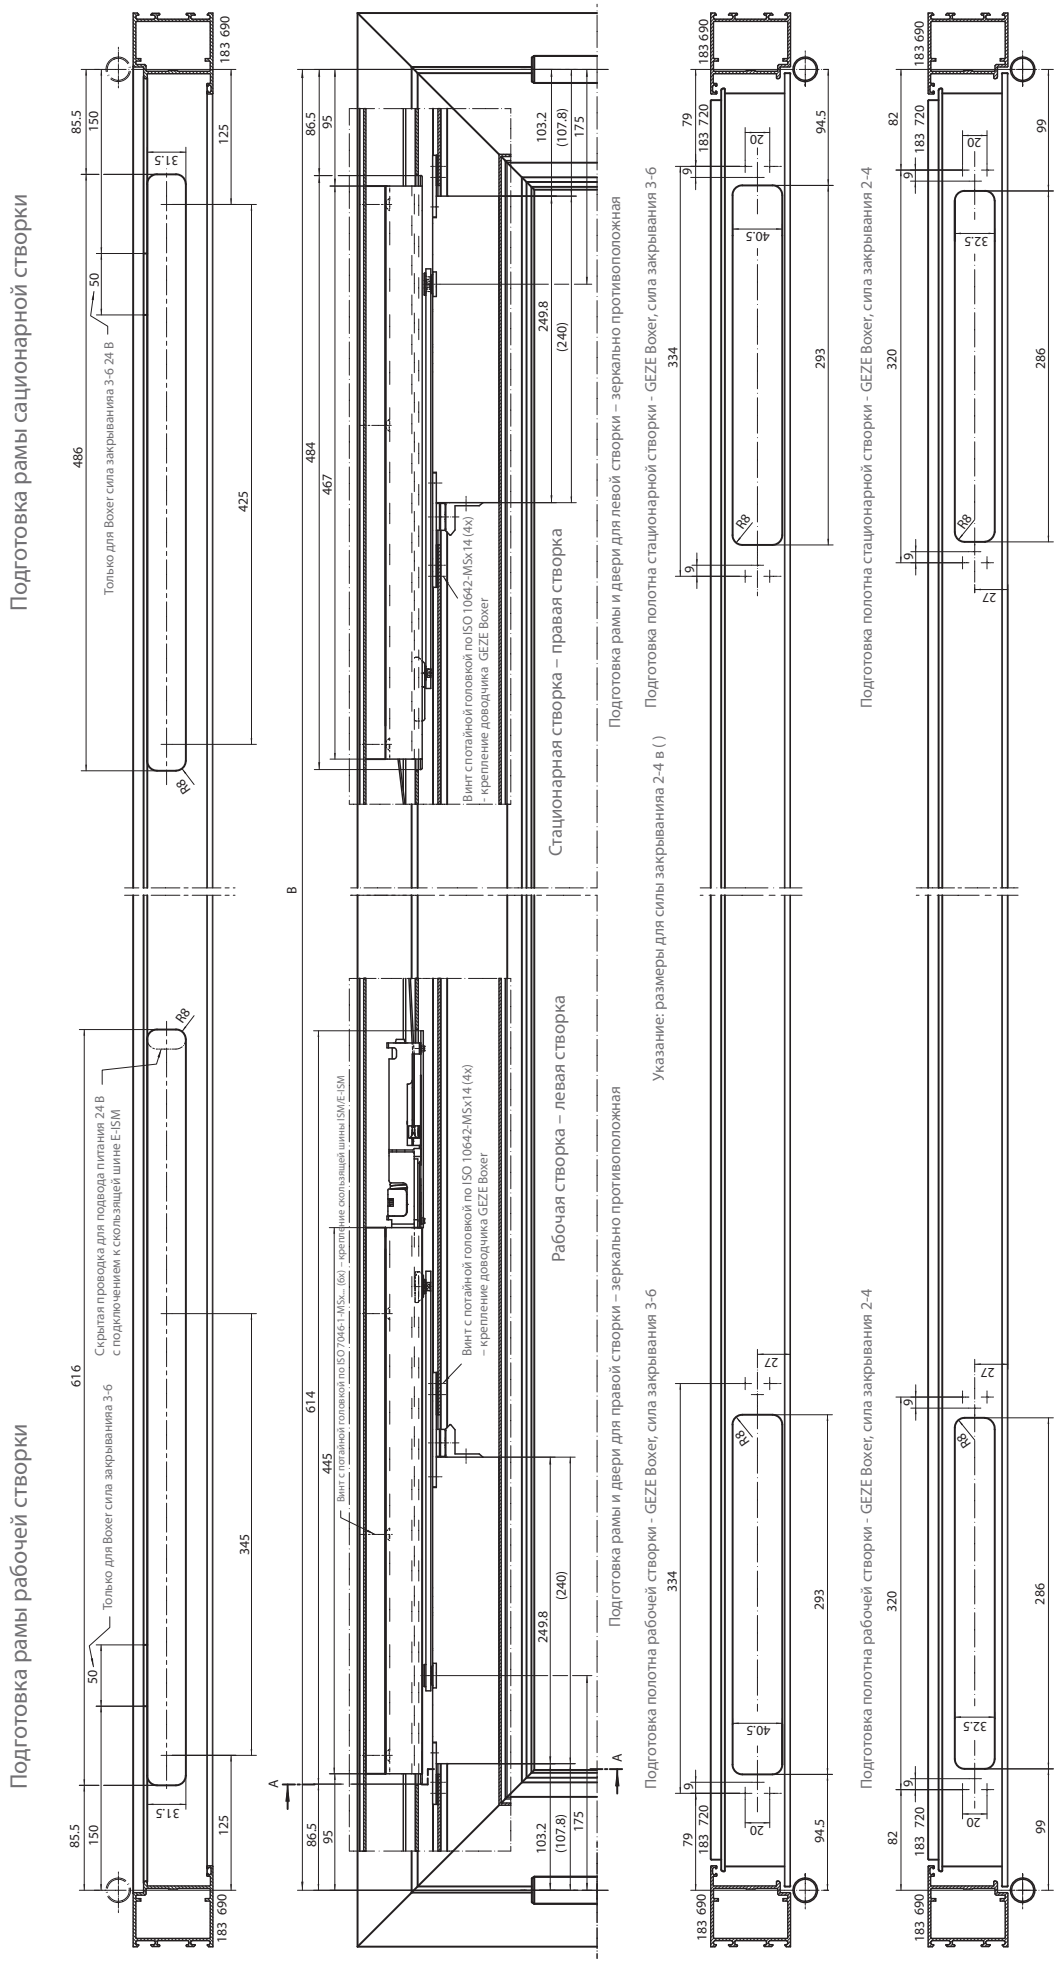



Fig. 14-1 · Скользящая шина ISM/E-ISM Boxer - сила закрывания 2-4/3-6, алюминиевая дверь

# Центральный блок противодымной защиты RSZ6, допуск № Z-6.5-1755



Центральный блок противодымной защиты GEZE RSZ6 с отслеживанием порогового уровня срабатывания сигнализации и индикацией степени загрязнения

Центральный блок противодымной защиты RSZ6 служит для раннего распознавания пожара и, одновременно, для управления системами фиксации и противопожарными заслонками (со встроенным блоком питания 24 В остоянного тока)

### Электрические данные

- распознавание задымления – оптический принцип рассеянного света
- Подвод напряжения: 230 В переменного тока, скрытая проводка
- Рабочее напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц, 6,3 Вт
- Общая установленная мощность: макс. 200 мА
- Температура окружающей среды: от $0^0$ до $+50^0$ C
- Устойчивость к короткому замыканию
- Род защиты: IP 20

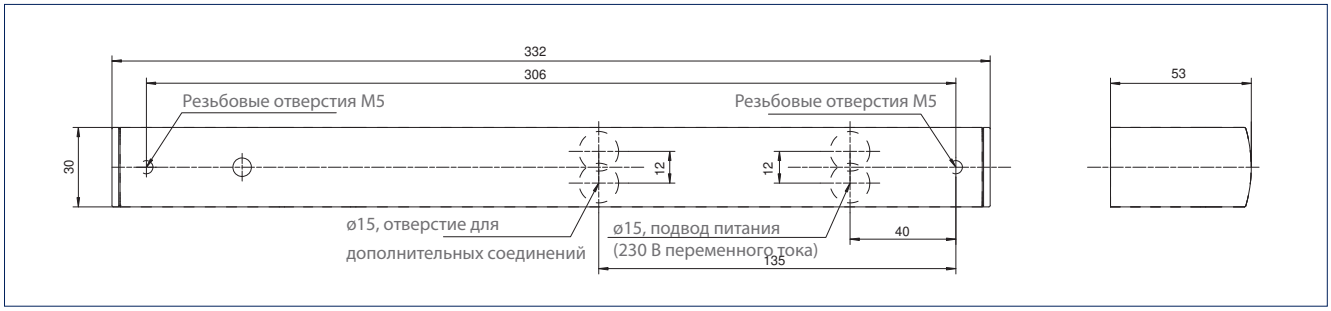



Fig. 15-1 · Габаритные размеры центрального пульта сигнализации о задымлении RSZ6

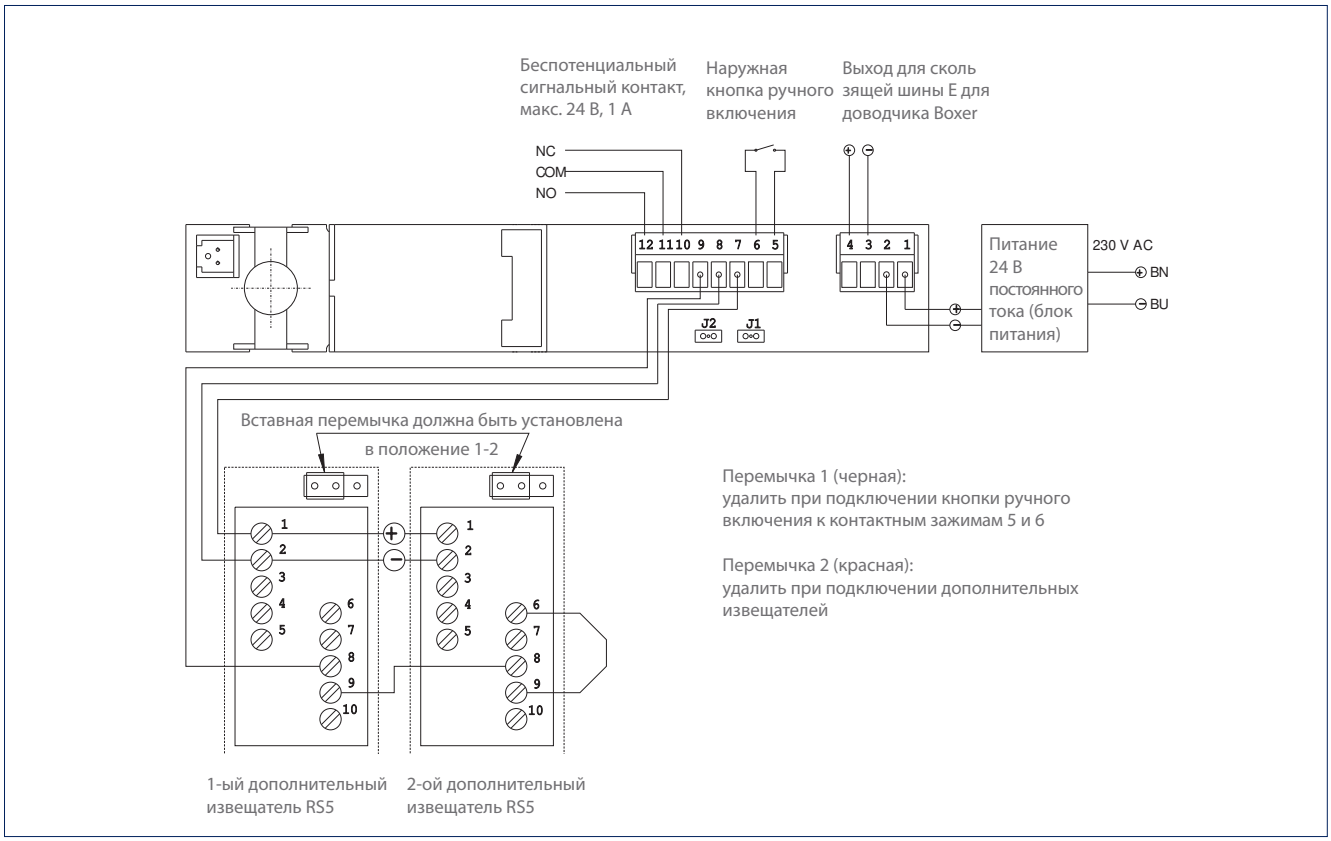



Fig. 15-2 · Схема подключения скользящей шины E для доводчика Boxer к центральному пульту сигнализации о задымлении RSZ6

# GEZE Boxer EFS - сила закрывания 4
# Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода

### Свойства продукта
- сила закрывания доводчика: 4 по стандарту EN 1154 A
- доводчик незаметен при закрытой двери, полностью встроен в дверное полотно
- во встроенном состоянии скорость закрывания и дохлоп регулируются сверху
- прошел испытания по стандарту EN 1155 и допущен Немецим институтом стоительной техники (DIBt) для применения в комбинации с центральными пультами сигнализации о задымлении GEZE RSZ5 и RSZ6
- доводчик имеет знак соответствия CE для питания встроенного в дверное полотно доводчика напряжением 24 В может использоваться любой стандартный кабельный переходной элемент
- малое токопотребление 45мА при напряжении 24 В постоянного тока

### Область применения
- для дверей с правым и левым упором
- для одностворчатых дверей
- сила закрывания доводчика: 4 для дверей со следующими параметрами:
  макс. масса створки: 130 кг
  макс. ширина створки: 1100 мм
  при толщине дверного полотна 50 мм и более



Встроенный дверной доводчик GEZE Boxer EFS оснащен функцией свободного хода.

При первом срабатывании двери пружина доводчика напрягается, и дверь фиксируется электрогидравлически в открытом положении.
Таким образом, дверь может открываться и закрываться без малейшего сопротивления.

Встроенный дверной доводчик Boxer EFS является идеальным решением для объектов с безбарьерной компоновкой пространства – в частности, детских садов, школ, домов престарелых и инвалидов, а также больниц.

Возможно применение в противопожарных дверях.
Для двери – как и в случае доводчика Boxer – необходим сертификат соответствия.
Надежное закрывание двери при пожаре обеспечивается благодаря контролю, осуществляемому центральными блоками противодымной защиты.

### Кнопка прерывателя GEZE




Настенный вариант исполнения
61 x 61 x 22 мм (В x Ш x Г)




Скрытый вариант исполнения
81 x 81 x 13 мм (В x Ш x Г)

## Описание

Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода GEZE Boxer EFS EN 4,
для дверей с упором и толщиной дверного полотна 50 мм и более,
по стандарту EN 1155, сила закрывания 4;
со скользящей шиной; с функцией свободного хода, активируемый электрогидравлической системой фиксации посредством одноразового открытия двери примерно на 90°

Регулировка скорости закрывания и функции дохлопа возможна во встроенном состоянии.

Доводчик полностью встроен в дверное полотно, скользящая шина заметна только при открытой двери.

Цвет: серебристый

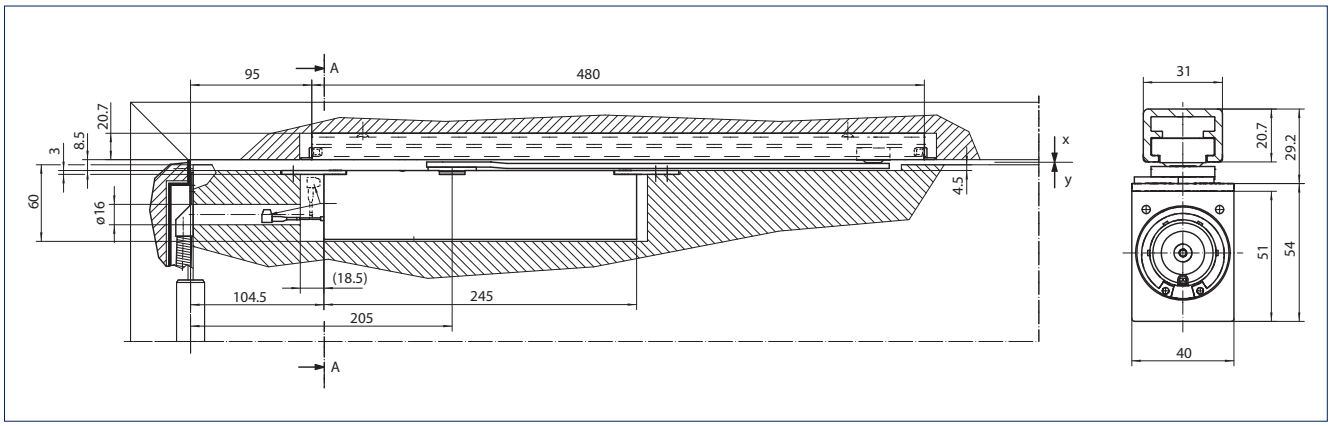



Fig. 17-1 · Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода GEZE Boxer EFS, сила закрывания 4, со скользящей шиной

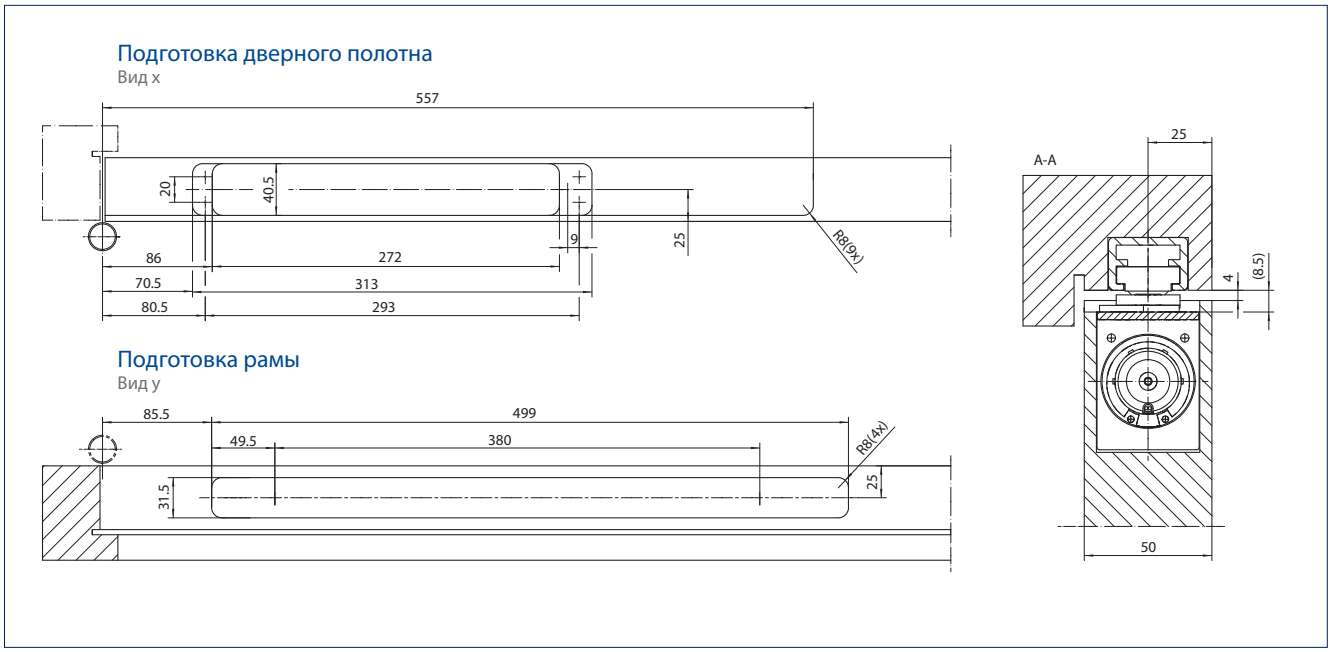



Fig. 17-2 · Встроенный дверной доводчик с функцией свободного хода GEZE Boxer EFS , сила закрывания 4, со скользящей шиной (деревянная дверь, в стык)

GEZE Boxer – Информация для заказа

| Наименование | Исполнение | Ид. № |
|---|---|---|
| GEZE Boxer, сила закрывания 2-4 | | 099728 |
| GEZE Boxer, сила закрывания 2-4, с удлиненной на 4 мм осью | | 101759 |
| GEZE Boxer, сила закрывания 2-4, с удлиненной на 8 мм осью | | 101760 |
| GEZE Boxer, сила закрывания 3-6 | | 099735 |
| GEZE Boxer, сила закрывания 3-6, с удлиненной на 4 мм осью | | 101761 |
| GEZE Boxer, сила закрывания 3-6, с удлиненной на 8 мм осью | | 101762 |
| Скользящая шина для доводчика Boxer, со штангой | Штанга серебристая | 095137 |
| Скользящая шина для доводчика Boxer, со штангой, с механической фиксацией | Штанга серебристая | 095141 |
| Скользящая шина 30 мм для доводчика Boxer, со штангой | Штанга серебристая | 112161 |
| Скользящая шина E для доводчика Boxer, со штангой, с электромеханической фиксацией | Штанга серебристая | 119640 |
| Скользящая шина ISM для доводчика Boxer | Штанга серебристая | 114141 |
| Механический фиксатор (в случае шины скольжения ISM для доводчика Boxer может устанавливаться после монтажа) | | 118437 |
| Скользящая шина E-ISM для доводчика Boxer | Штанга серебристая | 114142 |
| Скользящая шина для доводчика Boxer P, со штангой | Штанга серебристая | 104245 |
| Скользящая шина для доводчика Boxer P, со штангой, с механической фиксацией | Штанга серебристая | 104246 |
| Скользящая шина E для доводчика Boxer P, со штангой, с электромеханической фиксацией | Штанга серебристая | 120077 |
| Центральный блок противодымной защиты GEZE RSZ6 | серебристый<br>темно-бронзовый<br>белый RAL 9016<br>Цвет RAL | 099851<br>099857<br>099858<br>099859 |
| GEZE Boxer EFS, сила закрывания 4, с функцией свободного хода | | 108881 |
| Удлинитель оси доводчика Boxer EFS, 4 мм | | 108882 |
| Удлинитель оси доводчика Boxer EFS, 8 мм | | 108883 |
| Кнопка прерывателя, настенный вариант исполнения (AP) | | 048393 |
| Кнопка прерывателя, скрытый вариант исполнения (UP) | | 048394 |
| Скользящая шина ISM, для ширины двери 1130-1300 мм | | 120894 |
| Скользящая шина ISM, для ширины двери 1130-1300 мм | | 120894 |

# GEZE Boxer – Рекомендации





Hotel InterContinental Resort, Berchtesgaden





Kanzleigebäude, Mannheim





SüdLeasing, Stuttgart

Id. Nr. 129864 · Vers. RU 080708 · Мы сохраняем за собой право на внесение изменений

**GEZE GmbH**
**P.O. Box 1363**
**71226 Leonberg**
**Germany**

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

**www.geze.com**

**Germany**
**GEZE** GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-mail: berlin.de@geze.com

**GEZE** GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-mail: essen.de@geze.com

**GEZE** GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-mail: frankfurt.de@geze.com

**GEZE** GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-mail: leonberg.de@geze.com

**GEZE** Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-mail: sk.de@geze.com

**GEZE** Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-mail: info@geze-service.com

**Germany**
**GEZE** Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

**Austria**
GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0)662-663142
Fax +43 (0)662-663142-15
E-mail: austria.at@geze.com

**Asia Pacific**
GEZE Asia Sales Ltd.
No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02
E-mail: Asiasales-info@geze.com.cn

**Baltic States**
GEZE Baltic States
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0)67 896 035
Fax +371 (0)67 896 036
E-mail: office-latvia@geze.com

**Benelux**
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0)40-26290-80
Fax +31 (0)40-26290-85
E-mail: benelux.nl@geze.com

**China**
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26973995-0
Fax +86 (0)22-26972702
E-mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
R. 3010 , Tower 2, Grand Gateway
No. 3 Hongqiao Road
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-644 75 908
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-mail: gezesh@geze.com.cn

**China**
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No. 689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 (0)20-38 73 18 42
Fax +86 (0)20-38 73 18 34
E-mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
No. 6-32 Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-87 97 51-77/-78
Fax +86-(0)10-87 97 51-71
E-mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Sonderkonstruktionen (Tianjin), Ltd.
No. 6-32 Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-87 96 51-52
Fax +86-(0)10-87 97 14-76
E-mail: SalesSK-info@geze.com.cn

**France**
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0)1-60626070
Fax +33 (0)1-60626071
E-mail: france.fr@geze.com

**Hungary**
GEZE Hungary
Bartók Béla út 105 – 113
1115 Budapest
Tel. + 36 (0)1 481 4670
Fax + 36 (0)1 481 4671
E-mail: office-hungary@geze.com

**Iberia**
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/ Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 (0)9-02 19 40 36
Fax +34 (0)9-02 19 40 35
E-Mail info@geze.es

**India**
GEZE India
409, Apeejay Business Center
39, Haddows Road
Chennai – 600 006
Tamil Nadu
Tel. + 91 (0)44 2821 1300
Fax + 91 (0)44 2821 1300
E-mail: office-india@geze.com

**Italy**
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 02 95 06 95-11
Fax +39 02 95 06 95-33
E-Mail italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 06-7265311
Fax +39 06-72653136
E-mail: roma@geze.biz

**Kazakhstan**
GEZE Central Asia
384 Raiymbek ave., 3rd Floor
050061 Almaty
Tel. + 7 (0)777 265 06 05
E-mail: office-kazakhstan@geze.com

**Poland**
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 3 (Zeran Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22-8142211
Fax +48 (0)22-6142540
E-mail: geze@geze.pl

**Romania**
GEZE Romania
Str. Ionescu Baican nr. 22
021835 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0)21 250 77 50
Fax +40 (0)21 250 77 50
E-mail: office-romania@geze.com

**Russian Federation**
GEZE Russia
Kolodesnij pereulok 3, Str. 25
Office No. 5201-5203
107076 Moscow
Tel. +7 (0)495 589 9052
Fax +7 (0)495 589 9051
E-mail: office-russia@geze.com

**Scandinavia**
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 (0)8-7323-400
Fax +46 (0)8-7323-499
E-mail: sverige.se@geze.com

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll , Norway
Tel. +47 (0)6 39-57 200
Fax +47 (0)6 39-57 173
E-mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland
Branch office of GEZE Scand. AB
Postbox 20
158 71 Hollola
Tel. +358 (0)10-400 51 00
Fax +358 (0)10-400 51 20
E-mail: finland.se@geze.com

**Scandinavia**
GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scand. AB
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
+45 (0)46-323324
+45 (0)46-323326
E-Mail: danmark.se@geze.com

**South Africa**
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
1027 Richards Drive, Midrand
P.O. Box 7934
Midrand 1685
Tel. +27 (0)11 315 82 86
Fax. +27 (0)11 315 82 61
E-mail: info@dclsa.co.za

**Switzerland**
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0)62-285 54 00
Fax +41 (0)62-285 54 01
E-mail: schweiz.ch@geze.com

GEZE Security Systems GmbH
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0)62-285 55 00
Fax +41 (0)62-285 55 01
E-mail: schweiz.ch@geze.com

**Turkey**
GEZE Turkey
Atatürk mah. Ata 2-3
PLAZA kat 9 D. 64
34757 Atasehir – Istanbul
Tel. + 90 (0)216 4554315
Fax + 90 (0)216 4558215
E-mail: office-turkey@geze.com

**Ukraine**
GEZE Ukraine
Vikentija Hvojki str. 21
Office 151
04655 Kiew
Tel. +380 (0)44 499 77 25
Fax +380 (0)44 499 77 25
E-mail: office-ukraine@geze.com

**United Arab Emirates/GCC**
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0)4-8833112
Fax +971 (0)4-8833240
E-mail: geze@emirates.net.ae

**United Kingdom**
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel: +44 (0) 1543 443000
Fax: +44 (0) 1543 443001
Email: info@geze-uk.com

**Представитель компании GEZE**