
Блок бесперебойного питания ST-PS105C-BK

- **Автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при отключении сети 220В**
- **Стабилизированный источник питания**
- **Металлический бокс с дверцей, закрывающейся на замок**
- **Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением**
- **Защита аккумуляторной батареи от переполюсовки при подключении**
- **Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда**
- **Защита аккумуляторной батареи от чрезмерного заряда**
- **Защита нагрузки от аварии источника питания**
- **Световая индикация: состояние линии 220В, состояние линии 12В, состояние аккумуляторной батареи**
- **Расширение функционала за счет дополнительных модулей**

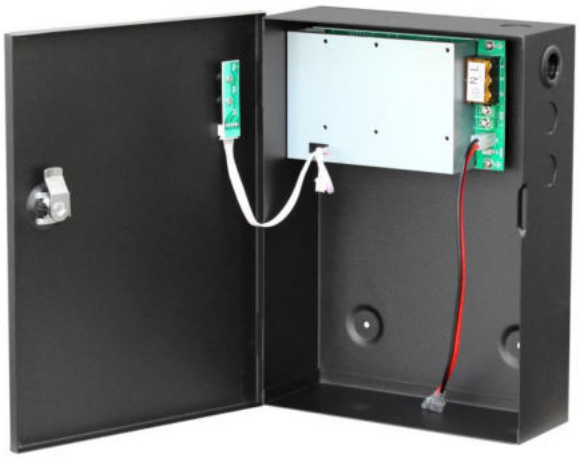

Профессиональный блок бесперебойного питания ST-PS105C-BK предназначен для снабжения высококачественным электропитанием устройств систем контроля доступа, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и другого оборудования с напряжением 12 В постоянного тока. Блок питания имеет световую индикацию состояния линии 220В, линии 12 В и аккумуляторной батареи.

Возможность расширения функционала

Расширить функционал блока бесперебойного питания можно с помощью дополнительных модулей. Модуль ST-PS100RB добавляет релейные выходы мониторинга состояния линии 220 В и аккумуляторной батареи, ST-PS104FB − 4 выходных канала с индивидуальными предохранителями, ST-PS104FBR − релейные выходы мониторинга состояния линии 220 В и аккумуляторной батареи плюс 4 выходных канала с индивидуальными предохранителями, а ST-PS108FB − 8 выходных каналов с индивидуальными предохранителями.

Технические характеристики

Модель:	**ST-PS105C-BK**
Входное напряжение:	~190−260 В, 50 Гц
Выходное напряжение (~220В):	13–13,5 В постоянного тока
Выходное напряжение (батарея):	10,5–12 В постоянного тока
Выходной ток:	5 А (пик 5,5 А)
Ток заряда аккумулятора:	Максимум 1 А
Напряжение защиты батареи:	10,5 В
Фиксатор аккумуляторов:	Нет
Стабилизация напряжения:	Да
Защита от короткого замыкания:	Да
Защита от глубокого разряда:	Да
Защита от чрезмерного заряда:	Да
Защита от переполюсовки батареи:	Да
Защита нагрузки:	Да
Диапазон рабочих температур:	от -20 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	20%−80%
Габариты корпуса:	195 x 265 x 75 мм
Место для аккумулятора:	185 x 160 x 70 мм
Аккумулятор:	10 Ач