



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6Мп уличная купольная IP-камера

с ИК-подсветкой до 30м

DS-2CD2363G0-I




DS-2CD2363G0-I (4MM)



Общая информация

- Разрешение СМТ
- Матрица 1/2,9" Progressive Scan CMOS
- Аппаратный WDR 120дБ
- 2 виде анализе поведения
- ИК-подсветка до 30м
- Широкий температурный диапазон: -30 °C...+60 °C
- IP67, K10
- Встроенный слот для карт SD/SD-C/SDXC до 128Гб

Размеры

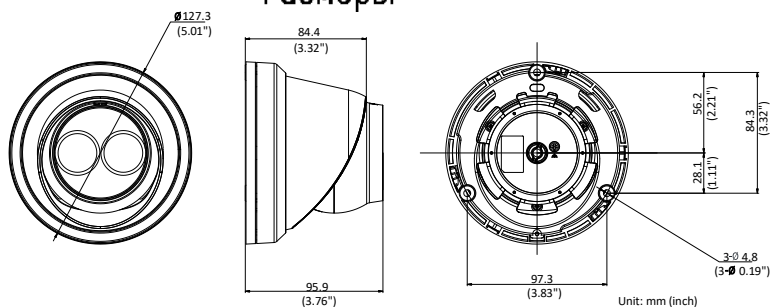

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2CD2363G0-I (4мм)
Камера	
Матрица	1/2.8" Progress ve Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.01лк@(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк@(F2.0, AGC вкл.), 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с - 1/100,000с, поддержка медленного затвора
Автоматическая диафрагма	Нет
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр
Цифровое подавление шума	3D CNR
WDR	120дБ
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
Объектив	
Объектив	2,8мм, 4мм
Диафрагма	F2.0
Фокусировка	Автоматически
Угол обзора объектива	2,8мм: По горизонтали: 97°, по вертикали: 63°, по диагонали: 120° 4мм: По горизонтали: 78°, по вертикали: 50°, по диагонали: 87°
Крепление объектива	M12
ИК	
ИК-подсветка	До 3см
Длина волны	850 нм
Сжатие	
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
Профиль H.265	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Битрейт видео	256 кб/с - 16 Мб/с

Аудиосжатие	G.711/G.722.1/3.726/MP2L2/PCM
Битрейт аудио	64Кбит/с(G.711)/ 13Кбит/с(G.722.1)/ 16Кбит/с(G.723)/ 32-192Кбит/с(MP2L2)
Smart видеонаналитика	
Анализ поведения	Пересечение линий, обнаружение вторжения
Определение лица	Есть
Зона наблюдения	Поддержка 2-факторной аутентификации для основного и дополнительного потока
Изображение	
Максимальное разрешение	3072 × 2048
Основной поток	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50Hz: 25fps (340 × 480, 340 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (340 × 480, 340 × 360, 320 × 240)
Третий поток	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Кадрирование цели	Нет
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска призрачности активируются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	BLC/3D DNR/HLC
Переключение "день/ночь"	День/ночь/автоматическое расписание/по порогу
* Примечание: При разрешении основного потока 2944 × 1656 и выше максимальная частота кадров для всех потоков составляет 20fps	
Сеть	
Сетевое хранение	Поддержка карт Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб, локальные хранилища NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS, ANR)
Срабатывание тревоги	Обнаружение движения, повреждение видео разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, заполнение памяти диска, ошибки хранения
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, RPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Общие функции	Сброс сдвиг и сдвиг, антимаскирование, три потока, тугасация, зеркалирование, защита паролем, маскирование конфиденциальности, удаленное управление, фильтр по IP-адресам
Версия прошивки	V5.5.52
API	ONVIF, PROFILE S, PROFILE G, ISAPI
Одновременный показ в реальном времени	До 6 каналов
Пользователь/хост	До 32 пользователей, 3 уровня – администратор, оператор и пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, VMS-4300
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M самонастраивающийся Ethernet порт
Видеовыход	Нет
Локальное хранилище	Слот для microSD/SD-C/SDXC до 128 Гб
SVC	Поддержка декодирования H.264 и H.265
Кнопка сброса настроек	Есть
Основное	
Питание	DC12В ± 25%/коаксиальный разъем питания Ø 5,5 мм PoE (802.3af, class 3)
Потребляемая мощность	12В, 0,6А, макс. 7,5Вт PoE (802.3af, 42,5В до 57В), 0,3А до 0,2А макс. 9Вт
Рабочие условия	-30 °C...+60 °C, влажность 85% или меньше (без конденсата)
Защита	IP37, IK10
Материал корпуса	Корпус камеры – металл, оболочка – пластик
Размеры	Камера: 81,1 mm × 62,4mm (Ø 4,4" × 3,2") Коробок: 134 × 134 × 108mm (5,3" × 5,3" × 4,3")
Масса	Нетто: примерно 500 гр. (1,1 фунта)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.