



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6Мп компактная IP-камера с Wi-Fi

с EXIR-подсветкой до 10м

DS-2CD2463G0-IW




DS-2CD2463G0-IW



Общая информация

- Разрешение 6Мп
- Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Аппаратный WDR 120dB
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
- Встроенные микрофон и динамик
- Wi-Fi
- Слот для microSD до 128Гб
- ИК-подсветка до 10м

Размеры

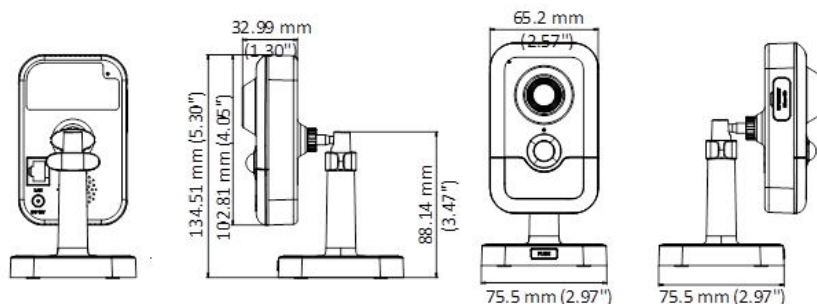

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2CD2463G0-IW
Камера	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.01лк@F2.0, AGC вкл., ~ / Б: 0.02лк@F2.0, AGC вкл., Слк в / <
Скорость электронного затвора	1/30 ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора
Объектив	2.8мм, 4мм@F2.0
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	2.8мм: по горизонтали: 97°, по вертикали: 33°, по диагонали: 120° 4мм: По горизонтали: 78°, по вертикали: 50°, по диагонали: 97°
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр
Регулировка угла установки	Поворот: 0° ~ 360°; наклон: 0° ~ 90°; вращение: 0° ~ 360°
Сжатие	
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
Профиль H.265	Main Profile
Битрейт видео	256 Кб/с ~ 16 Мб/с
Аудиосжатие	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MPEG
Битрейт аудио	64Кбит/с(G.711)/16Кбит/с(G.722.1)/16Кбит/с(G.726)/32-160Кбит/с(MPEG)
Изображение	
Максимальное разрешение	3072 × 2048
Основной поток	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50Hz: 25fps (340 × 480, 340 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (340 × 480, 340 × 360, 320 × 240)
Третий поток	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
SVC	Поддерживается
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности, настройка отсечения слежения ПО или веб-браузер

Улучшение изображения	120д5WDR, 3D DNR, BLC, ROI
Переключение "день/ночь"	Авто/горячая клавиша
Smart видеонаналитика	
Детекция движения	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область
Антисаботаж	Есть
Сеть	
Сетевое хранение	NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность	Аутентификация пользователя, защита от взлома, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAP
Срабатывание тревоги	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранения
Действия по тревоге	Запись на microSD/SD-карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, VMS-4500
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 33.0-51, Safari 8.0+
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet
Аудиовход	1 встроенный микрофон
Аудиовыход	1 встроенный динамик
Фильтрация шумов окружающей среды	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц/13 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц
Тревожные интерфейсы	1 вход/1 выход
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
Кнопка сброса настроек	Есть
Wi-Fi	
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11a/g/n
Диапазон частот	2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
Ширина канала	20/40МГц
Протоколы	802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Безопасность	WPA, WPA2
Скорость передачи данных	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с
Радиус приема	50 м (зависит от условий окружающей среды)
Основное	
Питание	DC 2В ± 25%/PoE (802.3af, class 3)
Потребляемая мощность	7.5Вт макс.
Рабочие условия	-10 °C...+40 °C, влажность ≤ 95% или меньше (без конденсата)

PIR-датчик	Дальность до 10м, горизонтальный угол 90°, вертикальный угол 80°
Дальность действия ИК-подсветки	До 10м
Материал корпуса	Пластик
Размеры	102,8 × 65,2 × 32,6 мм
Вес (нетто)	0,126кг

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +40 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.