



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6Мп уличная компактная IP-камера

с EXIR-подсветкой

DS-2CD2563G0-IS




DS-2CD2563G0-IS



Общая информация

- 3072 × 2048@20fps
- ИК-подсветка: до 10м
- H.265+/- H.265
- 120д5 WDR
- Встроенный слот MicroSD/SD-C/SDXC до 128Гб
- PoE
- BLC/3D DNR/-LC/ROI
- Цветной режим: 0.01 люкс (@F1.2, AGC вкл), 0.028 люкс (@F2.0, AGC вкл), ИК: 0 люкс

Размеры

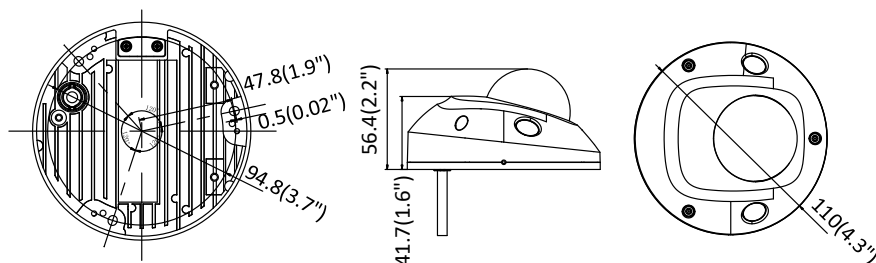

Аксессуары



DS-1283ZJ-DM22

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

	DS-2CD256360-IS
Камера	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	Цвет: 0.01лк@F1.2, AGC вкл., ~ / Б: 0.019лк@F1.8, AGC вкл., 0лкс с ИК
Скорость электронного затвора	1/3с ~ 1/100,000с, поддержка медленного затвора
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр
Цифровое подавление шума	3D CNR
WDR	120дБ
Регулировка угла установки	Поворот: 0° ~ 355°; наклон: 0° ~ 75°; вращение: 0° ~ 360°
Объектив	
Объектив	2.8, 4мм
Диафрагма	F2.0
Фокусировка	Автоматически
Угол обзора объектива	2.8мм, по горизонтали: 97°, по вертикали: 37°, по диагонали: 121° 4мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 53°, по диагонали: 98°
Крепление объектива	M12
ИК	
ИК-подсветка	До 10м
Длина волны	850 нм
Сжатие	
Видеосжатие	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Профиль H.264	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
Профиль H.265	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Битрейт видео	256 кбит/с ~ 16 Мбит/с
Аудиосжатие	G.711/G.722.1/G.726/MPEG2/PCM

Битрейт аудио	64Кбит/с(6.711)/ 13Кбит/с(6.7221)/ 16Кбит/с(6.723)/ 32-192Кбит/с(MP2L2)
Smart видеоаналитика	
Анализ поведения	Пересечение линий, обнаружение вторжения
Определение лица	Есть
Зона наблюдения	Поддержка 1-флюксового изъёма для основного и дополнительного потока
Изображение	
Максимальное разрешение	3072 × 2048
Основной поток	50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Дополнительный поток	50Hz: 25fps (340 × 480, 340 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (340 × 480, 340 × 360, 320 × 240)
Третий поток	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Кадровое сжатие	Нет
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности и астроблэка через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	BLC/3D DNR/HLC
Переключение "день/ночь"	День/ночь/автоматическое расписание/по датчику
* Примечание: Для разрешения основного потока 2944 × 1656 и выше максимальная частота кадров для всех потоков составляет 20fps	
Сеть	
Сетевое хранилище	Поддержка карт Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб, локальное хранилище NAS (Поддержка NFS, SMB/CIFS, ANR)
Срабатывание тревоги	Обнаружение движения, обнаружение видео разрывов сети, конфликт IP-адресов, неидентифицированный доступ, заполнение памяти диска, ошибки хранения
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Общие функции	
Версия прошивки	V5.5.52
API	ONVIF, PROFILE S, PROFILE G, ISAPI
Одновременный показ в реальном времени	До 6 каналов
Пользователь/хост	До 32 пользователей, 3 уровня – администратор, оператор и наблюдатель
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Веб-браузер	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 33.0-51, Safari 8.0+
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M самопрограммирующийся Ethernet порт
Аудио (модель – S)	2 входа (линейный и микрофонный (встроенный микрофон)), 1 выход (линейный, 3.5мм), моно, термозащитный блок
Тревожные вход/выход (модель – S)	1/1 (макс.12VDC, 30mA), термозащитный блок

Локальное хранилище	Слот для microSD/SJ-C/SCXC до 128 Гб
SVC	Поддержка декодирования H.264 и H.265
Аудио	
Фильтр внешнего шума	Есть
Частота дискретизации аудио	13 kHz, 32k-z, 44.1kHz, 48k-z
Основное	
Питание	DC12В ± 25%/кож (сиалы) ый разъем питания 0 5.5мм PoE(802.3af, class 3)
Потребляемая мощность	12В, 0,7А, макс. 9,5В- PoE (802.3af, 36В до 57В), 0,3А до 0,1А макс. 10Вт
Рабочие условия	-30 °C...+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Защита	IP36, IK08
Материал корпуса	Верхняя крышка - пластик / Нижнее основание - металл
Размеры	Ø110 × 53,4мм (Ø 4,3" × 2,2")
Масса	Нетто: приблизительно 400 гр. (2,3 фунта)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до $+60$ ($^{\circ}\text{C}$).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше $+60$ $^{\circ}\text{C}$, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.